


igoto®

ILUMINACIÓN | FERRETERÍA | VENTILACIÓN | BOMBAS | SOLDADORAS | JARDINERÍA | PINTURA






CATÁLOGO
2025

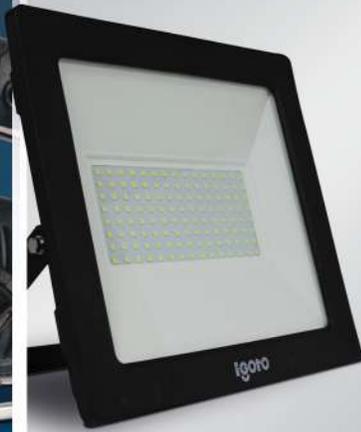

igoto



ENCUENTRA
TUDO
PARA TU HOGAR

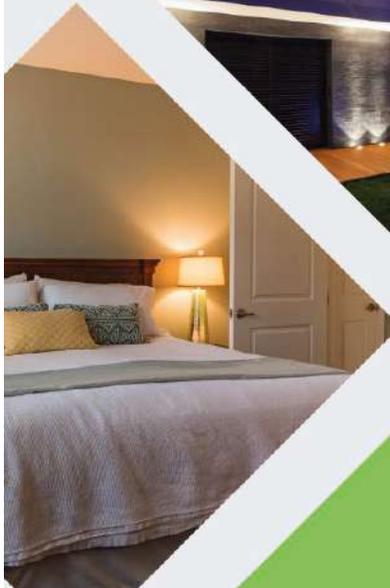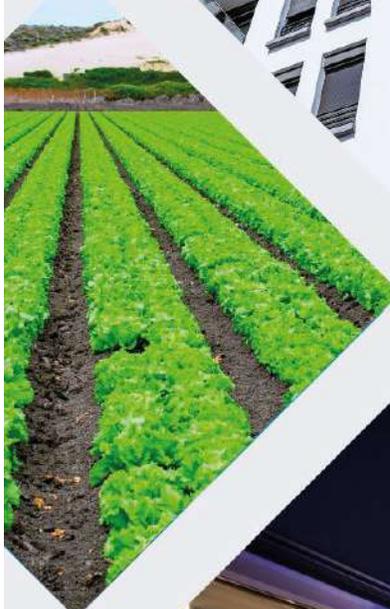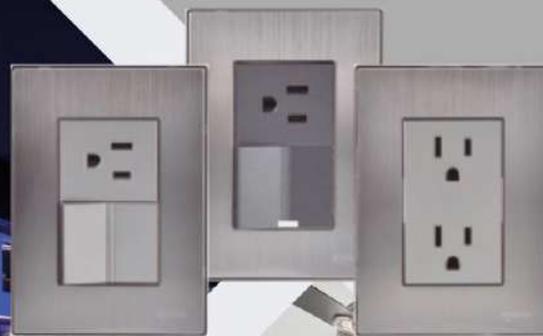



ÍNDICE AXOLIGHT

HERRAMIENTAS

ELÉCTRICAS _____	08-11
INALÁMBRICAS _____	12-15

PLACAS, APAGADORES Y MECANISMOS

LÍNEA SMARTHOME _____	16-18
LÍNEA CRYSTAL _____	19-22
LÍNEA INOX _____	23-27
LÍNEA LUGANO PLUS _____	28-37
LÍNEA STYLE PLUS _____	37-45
ZURICH PLUS _____	45-47
APAGADORES Y MECANISMOS _____	48-59

ARTEFACTOS Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS _____	60-67
EXTENSIONES _____	68
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS _____	69
EXTRACTORES _____	70

ILUMINACIÓN

FOCOS LED E27 _____	71-72
PAQUETES FOCOS LED E27 _____	73-74
FOCOS LED ALTA POTENCIA _____	75-77
FOCOS LED DICROICOS _____	78-79
ILUMINARIOS DOWNLIGHT _____	80-81
TUBOS Y REGLETAS _____	82-83
GABINETES Y LUMINARIOS LED _____	84
LUMINARIO STREET LIGHT LED _____	85
REFLECTORES LED _____	86-90

VENTILACIÓN

VENTILADORES _____	91-98
--------------------	--------------



ÍNDICE NOVATEK

BOMBAS HIDRÁULICAS

BOMBA DE PRESIÓN CONSTANTE	105
BOMBAS PERIFÉRICAS	106-107
BOMBAS CENTRÍFUGAS	108-109
BOMBAS PARA FUENTES	109

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS 110-111

AUTOMÁTICOS PARA BOMBAS	111
MOTOBOMBA 97	112

AUTOMÁTICOS	112-114
-------------	---------

BOMBAS SUMERGIBLES 115-117

BOMBA TIPO BALA 118-119

COMPRESORES DE AIRE 120-121

SOLDADORAS

SOLDADORAS	122-124
CARETAS	124

DESBROZADORAS 125

ACCESORIOS PARA PINTAR

BROCHAS	126
RODILLOS	127
KIT CHAROLAS PLÁSTICAS	127

REFACCIONES 128-130


ÍNDICE DE ÍCONOS **igoto**

	Acero inoxidable		Alberca		Aspersores		Batería recargable
	Clavija		Contacto aterrizado		Contacto polarizado		Fácil instalación
	Fácil instalación		Factor de protección		Garantía: 1 año		Garantía: 2 años
	Garantía: 3 años		Garantía: 10 años		Incluye tornillos		Índice de protección
	Índice de reproducción cromática		LED		Luz dimeable		No incluye baterías
	Norma Oficial Mexicana		No requiere cableado		Omnidireccional		Panel solar
	Policarbonato		Salida USB		Sensor de movimiento		Tinaco
	Tiempo de vida		Tipo de base E26/E27		Tipo de base: GU10		Tipo de base: MR16
	Tipo de empaque: -Blister		Tipo de empaque: -Bolsa		Uso agrícola		Uso doméstico
	Voltaje		Cobre y Latón		Cristal		Fijado por presión

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.


iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



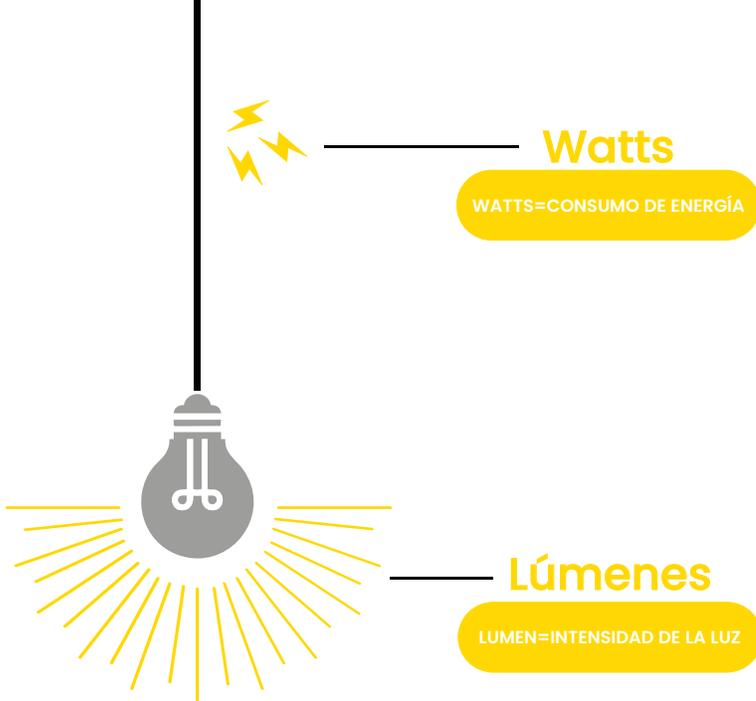

WATTS (CONSUMO DE ENERGÍA)	LÚMENES (INTENSIDAD DE LA LUZ)
Foco tradicional (10 lm/Watt)	Foco LED (100 lm/Watt)
40 W 0-450 Lúmenes	2-5 W 0-450 Lúmenes
60 W 500-850 Lúmenes	6-9 W 500-850 Lúmenes
75 W 900-1150 Lúmenes	11-14 W 900-1150 Lúmenes
100 W 1200-1650 Lúmenes	15-17 W 1200-1650 Lúmenes

Los focos LED utilizan significativamente menos energía (watts) para emitir la misma intensidad de luz (lúmenes) que cualquier foco tradicional incandescente.

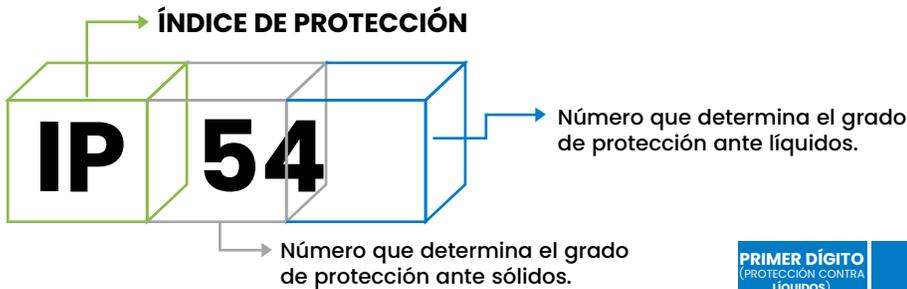

PRIMER DÍGITO (PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS)	DEFINICIÓN
0	Sin protección.
1	Protegido contra objetos sólidos de más de 50 mm. (contacto involuntarios con las manos)
2	Protegido contra objetos sólidos de más de 12 mm. (contacto con los dedos)
3	Protegido contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (herramientas y cables)
4	Protegido contra objetos sólidos de más de 1 mm. (herramientas y pequeños cables)
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo. (no incluye materiales peligrosos)
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

PRIMER DÍGITO (PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS)	DEFINICIÓN
0	Sin protección.
1	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación.
2	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua con una inclinación de 15° respecto a la vertical.
3	Protegido contra salpicaduras de gotas de agua con una inclinación de 60° respecto a la vertical.
4	Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.
5	Protegido contra chorros de agua bajo presión, el ingreso limitado de agua es permitido.
6	Protegido contra potentes chorros de agua.
7	Protegido contra efectos de inmersión temporal.
8	Equipo adecuado para inmersión prolongada bajo las especificaciones del fabricante.

¿Qué son las normas **NOM**?

Las normas mexicanas contienen la información, requisitos, especificaciones y metodologías que deben cumplir los productos o servicios para su comercialización en el país, de acuerdo con sus campos de acción. Su objetivo es adoptar estándares de calidad nacional.



Cumple con las **NOM** que indica la ley.



PRECAUCIÓN

**NO EXCEDER EL VOLTAJE
NI AMPERAJE RECOMENDADO**

NUEVOS PRODUCTOS

Página 8

POWER



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



Página 12



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

BRUSHLESS
SIN CARBONES
SIN MANTENIMIENTO
SIN LÍMITES

LIGERAS,
POTENTES,
CONFIABLES.



CRYSTAL

► Mecanismos de cobre y latón con puntas de plata



10
AÑOS
GARANTÍA

ACABADOS
PREMIUM

Página 19



igoto
PRO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

HE1001

Taladro rotomartillo 700 W

USO PROFESIONAL

BROQUERO
1/2" 13 mm

VELOCIDAD
0-3000 RPM

FRECUENCIA DE IMPACTO
0-48000 RPM

CICLO DE TRABAJO
30 MIN. DE TRABAJO CONTINUO POR
15 MIN. DE DESCANSO | MÁXIMO 3 HORAS POR DÍA



PERFORACIÓN MÁXIMA



Varilla de control de profundidad



Velocidad reversible



1.8 metros de cable



Incluye Mango auxiliar

Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AMPERS	FRECUENCIA Y VOLTAJE	POTENCIA	PESO
1	10		6	127 V~ 60 Hz	700 W	1.76 kg

HE1002

Taladro rotomartillo 850 W

USO PROFESIONAL

BROQUERO
1/2" 13 mm

VELOCIDAD
0-3000 RPM

FRECUENCIA DE IMPACTO
0-48000 RPM

CICLO DE TRABAJO
30 MIN. DE TRABAJO CONTINUO POR
15 MIN. DE DESCANSO | MÁXIMO 3 HORAS POR DÍA



PERFORACIÓN MÁXIMA

- MADERA 25 mm
- HORMIGÓN 13 mm
- ACERO 13 mm



Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AMPERS	FRECUENCIA Y VOLTAJE	POTENCIA	PESO
1	10		7	127 V~ 60 Hz	850 W	1.96 kg

HE1003

Esmeriladora angular 800 W

USO PROFESIONAL

6 VELOCIDADES
3 775 - 11 000 RPM

DIÁMETRO DEL DISCO
4 1/2" 115 mm

CICLO DE TRABAJO
30 MIN. DE TRABAJO CONTINUO POR
15 MIN. DE DESCANSO | MÁXIMO 3 HORAS POR DÍA



PARA ESMERILAR Y CORTAR

- AZULEJO
- LADRILLOS
- ACERO
- PIEDRA

CONTENIDO

- LLAVE INGLESA
- PAR DE ESCOBILLAS DE CARTÓN

VELOCIDAD VARIABLE
No incluye disco



Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AMPERS	FRECUENCIA Y VOLTAJE	POTENCIA	PESO
1	10		6	127 V~ 60 Hz	800 W	1.85 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

NUEVOHERRAMIENTAS **ELÉCTRICAS****HE1004**

Sierra circular 1500 W

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS**USO PROFESIONAL**MANGO
Con diseño ergonómico
y mejor agarreCAPACIDAD
DE BISELADO
45° a 90°DIÁMETRO DE HOJA
190 mm (7 1/2")VELOCIDAD
4 800 RPMPROFUNDIDAD
MÁXIMA DE CORTE
67 mmCICLO DE TRABAJO
30 MIN. DE TRABAJO CONTINUO POR
15 MIN. DE DESCANSO | MÁXIMO 3 HORAS POR DÍAInterruptor
de seguridad2 metros
de cable**CONTENIDO**

REGLA



LLAVE

INCLUYEHOJA DE
SIERRA
TCT 24T

Incluye sierra y Láser

Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AMPERS	FRECUENCIA Y VOLTAJE	POTENCIA	PESO
1	4		13.6	110-240 V~ 50/60 Hz	1500 W	4.2 kg

HE1005

Rotomartillo SDS 800 W | 3 Jouls

USO PROFESIONAL**SDS**PORTA
HERRAMIENTAS
SDSBROQUERO
1/2" 13 mmVELOCIDAD
0-1300 RPMFRECUENCIA
DE IMPACTO
0-4800 IPMCICLO DE TRABAJO
30 MIN. DE TRABAJO CONTINUO POR
15 MIN. DE DESCANSO | MÁXIMO 3 HORAS POR DÍAINCLUYE
ACCESORIOS**4 FUNCIONES**

- Rotomartillo
- Cincelado
- Taladro
- Cincelado más ángulo ajustable

PERFORACIÓN MÁXIMAMADERA
25 mmHORMIGÓN
13 mmACERO
13 mmIncluye
Mango auxiliar2 metros
de cable

Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AMPERS	FRECUENCIA Y VOLTAJE	POTENCIA	PESO
1	5		6.5	127 V~ 60 Hz	800 W	2.93 kg



HE1006

Lijadora rotativa 300 W

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

USO PROFESIONAL

AUTOASPIRACIÓN

DIÁMETRO ORBITAL
5" (12,5 mm)

VELOCIDAD
7000-13000 RPM

CICLO DE TRABAJO
**30 MIN. DE TRABAJO CONTINUO POR
15 MIN. DE DESCANSO | MÁXIMO 3 HORAS POR DÍA**



CAJA
Recolección
de polvo

INCLUYE

5 LIJAS

2 metros
de cable

Agarre
antiderrapante

Autoaspiración

Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AMPERS	FRECUENCIA Y VOLTAJE	POTENCIA	PESO
1	8		2.6	127 V~ 60 Hz	300 W	1.41 kg

HE1007

Sierra caladora 800 W

USO PROFESIONAL

FUNCIONES

- Péndulo
- Extracción de polvo
- Soplador

CAPACIDAD DE BISELADO
45° a 90°

VELOCIDAD
0-3000 RPM

LONGITUD DE LA "CIGÜEÑA"
22 mm

CICLO DE TRABAJO
**30 MIN. DE TRABAJO CONTINUO POR
15 MIN. DE DESCANSO | MÁXIMO 3 HORAS POR DÍA**



INCLUYE
Laser guía

BASE DE ALUMINIO
Mejor agarre y mayor presión de corte

PERFORACIÓN MÁXIMA

MADERA
100 mm

ACERO
6 mm

INCLUYE

5 CUCHILLAS
PARA MADERA

REGLA GUÍA

LLAVE
HEXAGONAL

2 metros
de cable

Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AMPERS	FRECUENCIA Y VOLTAJE	POTENCIA	PESO
1	8		6.7	110-240 V~ 50/60 Hz	800 W	2.07 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



iGoto
BL PRO

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

HI1001

Taladro rotomartillo inalámbrico 20 V~

USO PROFESIONAL

MOTOR BRUSHLESS

INCLUYE

- Luz LED
- Clip para cinturón
- Indicador de cargador de batería

BROQUERO
1/2" 13 mm

TORQUE MÁX.
50 N/m

EMBRAGUE
21 + 2 POSICIONES

VELOCIDAD
0-500 / 0-1 800 RPM

FRECUENCIA DE IMPACTO
0-8 000 / 0-28 800 min



DISEÑO ERGONÓMICO
Para mejor agarre



Incluye cargador



Incluye Batería
Li-ion de 20 V 2,0 Ah

PERFORACIÓN MÁXIMA



MADERA
25 mm



HORMIGÓN
13 mm



ACERO
13 mm



Velocidad reversible

Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARGADOR	TIPO DE MOTOR	BATERÍA	PESO
1	5		2.0 Ah	BRUSHLESS	20 V~ 2,0 Ah	1.59 kg



HI1002

2 en 1 llave de impacto y desatornillador inalámbrico 20 V~

USO PROFESIONAL

MOTOR BRUSHLESS

INCLUYE

- Luz LED
- Clip para cinturón
- Indicador de cargador de batería

IMPULSOR DE CUADRO
1/2" 13 mm

PORTA PUNTAS
1/4" 6.5 mm

VELOCIDAD
21 + 2 POSICIONES

VELOCIDAD
BAJO: 0-2 500 min-1
ALTO: 0-3 200 min-1

FRECUENCIA DE IMPACTO
3 100 IPM / 4 000 IPM

DISEÑO ERGONÓMICO
Para mejor agarre



Incluye cargador



Incluye Batería
Li-ion de 20 V 2,0 Ah



Velocidad
reversible

Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARGADOR	TIPO DE MOTOR	BATERÍA	PESO
1	5		2.0 Ah	BRUSHLESS	20 V~ 2,0 Ah	1 kg

HI1003

Esmeriladora angular inalámbrica 20 V~

USO PROFESIONAL

MOTOR BRUSHLESS

INCLUYE

- Llave inglesa
- Mango lateral
- Indicador de cargador de batería

DISCO
4 1/2" 115 mm

VELOCIDAD
1800 / 3700 / 7500 RPM

EJE DE SALIDA
M14

DISEÑO ERGONÓMICO
Para mejor agarre



Incluye cargador



Incluye Batería
Li-ion de 20 V 4,0 Ah

PARA
ESMERILAR
Y CORTAR



AZULEJO



LADRILLOS



ACERO



PIEDRA

▶ ARRANQUE SUAVE Y FUNCIÓN DE FRENO ELÉCTRICO.

▶ PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO.

No incluye disco

Inner	Master	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARGADOR	TIPO DE MOTOR	BATERÍA	PESO
1	6		2.0 Ah	BRUSHLESS	20 V~ 4,0 Ah	2.14 kg

NUEVO

HERRAMIENTAS **INALÁMBRICAS**

HI1004

Sierra circular de corte profundo inalámbrica 20 V~

USO PROFESIONAL

MOTOR BRUSHLESS

INCLUYE

- Regla guía
- Indicador de carga de batería

CAPACIDAD DE BISELADO
0° a 45°

VELOCIDAD
5 000 RPM

CORTE MÁX.
67 mm a 90°
47 mm a 45°

DIÁMETRO DE LA HOJA
6.5" 165 x 20 mm

DISEÑO ERGONÓMICO
Para mejor agarre



Incluye cargador



Incluye Batería
Li-ion de 20 V 4,0 Ah



Velocidad
reversible

Incluye disco

Inner	Master
1	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGADOR
2.3 Ah

TIPO DE MOTOR
BRUSHLESS

BATERÍA
20 V~ 4,0 Ah

PESO
3.36 kg

iGoto
BLPRO

**ACCESORIOS
HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS**



HI1005

Cargador para batería 20 V~

20 V~

Indicador de carga



ENTRADA NOMINAL DEL CARGADOR
100-240 V~ 50-60 Hz 44 W

SALIDA NOMINAL DEL CARGADOR
20 V~ 2 A

► COMPATIBLE CON PRODUCTOS iGoto®.

Inner 1	Master 10	CARGADOR	BATERÍA	PESO
		2 A	20 V~	0.22 kg

HI1006 - HI1007

Batería 20 V~

20 V~ 2,0 Ah

20 V~ 4,0 Ah

INDICADOR De batería



INDICADOR De batería



Inner 1	Master 12	CARGADOR	PESO
		TÉCNICAS	0.4 kg

Inner 1	Master 12	CARGADOR	PESO
		TÉCNICAS	0.66 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





Colores disponibles:

- Blanco Negro



Control por voz



Aplicación móvil



Polycarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

SH1101 – SH1201

Apagador Touch Smart de 1 módulo

11.6 x 7 x 4.5 cm



Apagador 110-240 V~ / 10 A

- SH1101 SH1201

Inner 10 Master 60 Touch

SH1102 – SH1202

Apagador Touch Smart de 2 módulos

11.6 x 7 x 4.5 cm



Apagador 110-240 V~ / 10 A

- SH1102 SH1202

Inner 10 Master 60 Touch

SH1103 – SH1203

Apagador Touch Smart de 3 módulos

11.6 x 7 x 4.5 cm



Apagador 110-240 V~ / 10 A

- SH1103 SH1203

Inner 10 Master 60 Touch

SH1104 – SH1204

Placa dúplex Smart + 2 USB

11.6 x 7 x 4.5 cm



USB 5 V~ 3 A

Apagador 110-240 V~ / 10 A

- SH1104 SH1204

Inner 10 Master 60 Conexión USB



FRECUENCIA
60 Hz

20 000 h

LED

GARANTÍA
3
AÑOS

NOM

TECNOLOGÍA
WI-FI

TECNOLOGÍA
BLUETOOTH

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Lámpara LED
A19 Wi-Fi

Modelo Luz
SH2001 Multicolor

Consumo
10 W

Flujo
900 lm

Altura
12 cm



DIRECCIONAL 200°

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	60 W	E27	140 mA



Lámpara LED
Dicroico GU5.3

Modelo Luz
SH2003 Multicolor

Consumo
5 W

Flujo
400 lm

Altura
6 cm



DIRECCIONAL 100°

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	MR16	80 mA

Lámpara LED
Dicroico GU10

Modelo Luz
SH2004 Multicolor

Consumo
5 W

Flujo
400 lm

Altura
6 cm



DIRECCIONAL 100°

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	GU10	80 mA

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Colores disponibles:

○ Blanco

Fácil instalación



Contacto aterrizado



TECNOLOGÍA
WI-FI

TECNOLOGÍA
BLUETHOOH

Control por voz

PC Policarbonato

SH3001

Contacto sencillo



Contacto 125 V~ / 15 A

Policarbonato 110-240 V~ / 10 A

Inner Master
10 150



SH3002

Contacto dúplex



Contacto 125 V~ / 15 A

Policarbonato

Inner Master
10 140

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

SH3003

Contacto + USB + USBC



Contacto 125 V~ / 15 A

USB 5 V~ 2,1 A

Policarbonato

Inner Master
10 140

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS





Colores disponibles: Blanco Negro

GARANTÍA 10 AÑOS **NOM** **INCLUYE** **BOLSA** **COBRE Y LATÓN** **CRYSTAL** **MULTIVOLTAJE** PROTEGE TUS APARATOS

CRIS1001 - CRIS2001

Placa con contacto dúplex

8.5 x 12 cm

Placa Mecanismo Contacto 125-250 V~ / 15 A

CRIS1001 CRIS2001

Inner : Master
10 : 100

CRIS1002 - CRIS2002

Placa con pagador y contacto de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm

Placa Mecanismo Apagador 125-250 V~ / 10 A
Contacto 125-250 V~ / 15 A

CRIS1002 CRIS2002

Inner : Master
10 : 100

CRIS1003- CRIS2003

Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos de un módulo

8.5 x 12 cm

Placa Mecanismo Apagador 125-250 V~ / 10 A
Contacto 125-250 V~ / 15 A

CRIS1003 CRIS2003

Inner : Master
10 : 100

CRIS1004 - CRIS2004

Placa con 3 contactos de un módulo

8.5 x 12 cm

Placa Mecanismo Contacto 125-250 V~ / 15 A

CRIS1004 CRIS2004

Inner : Master
10 : 100

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Colores disponibles:

- Blanco Negro



INCLUYE



BOLSA



COBRE Y LATÓN



CRYSTAL

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

CRIS1005 – CRIS2005

Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

CRIS1005

CRIS2005

Inner Master
10 100

CRIS1007 – CRIS2007

Placa con 1 apagador escalera y 1 contacto de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

CRIS1007

CRIS2007

Inner Master
10 100

CRIS1008 – CRIS2008

Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

CRIS1008

CRIS2008

Inner Master
10 100

CRIS1009 – CRIS2009

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 contacto de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

CRIS1009

CRIS2009

Inner Master
10 100

CRIS1010 – CRIS2010

Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

CRIS1010

CRIS2010

Inner Master
10 100

CRIS1011 – CRIS2011

Placa con toma coaxial salida T.V.

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

CRIS1011

CRIS2011

Inner Master
10 100

Colores disponibles:

- Blanco
- Negro



INCLUYE



BOLSA



COBRE Y LATÓN



CRYSTAL

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

CRIS1012 – CRIS2012

Placa con 1 apagador sencillo y 1 apagador escalera de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A


- CRIS1012
- CRIS2012

Inner Master
10 100

CRIS1013 – CRIS2013

Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo

8.5 x 12 cm

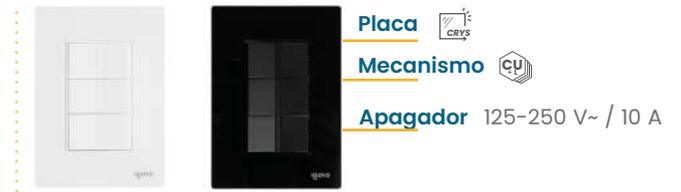

Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

- CRIS1013
- CRIS2013

Inner Master
10 100

CRIS1014 – CRIS2014

Placa con 2 apagadores escaleras de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

- CRIS1014
- CRIS2014

Inner Master
10 100

CRIS1015 – CRIS2015

Placa ciega

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

- CRIS1015
- CRIS2015

Inner Master
10 100

CRIS1016 – CRIS2016

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 apagador escalera de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

- CRIS1016
- CRIS2016

Inner Master
10 100

CRIS1018 – CRIS2018

Placa con 1 botón de timbre

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Timbre 125-250 V~

- CRIS1018
- CRIS2018

Inner Master
10 100

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Colores disponibles:

- Blanco
- Negro



INCLUYE



BOLSA



COBRE Y LATÓN



CRYSTAL

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

CRIS1019 – CRIS2019

Placa con dimmer

8.5 x 12 cm



- Placa
- Mecanismo
- Dimmer 200 W

- CRIS1019
- CRIS2019

Inner : Master
8 : 80

CRIS1021 – CRIS2021

Placa con 3 apagadores escalera de un módulo

8.5 x 12 cm



- Placa
- Mecanismo
- Apagador 125-250 V~ / 10 A

- CRIS1021
- CRIS2021

Inner : Master
10 : 100

CRIS1022 – CRIS2022

Placa toma de datos

8.5 x 12 cm



- Placa
- Mecanismo

- CRIS1022
- CRIS2022

Inner : Master
10 : 100

CRIS1024 – CRIS2024

Placa con contacto dúplex con falla tierra

8.5 x 12 cm



- Placa
- Mecanismo
- Contacto 125-250 V~ / 15 A

- CRIS1024
- CRIS2024

Inner : Master
6 : 60

CRIS1025 – CRIS2025

Placa con 2 contactos de un módulo, 1 USB y 1 USBC

8.5 x 12 cm



- Placa
- Mecanismo
- USB/USBC 5V~ / 3 A
- Contacto 125-250 V~ / 15 A

- CRIS1025
- CRIS2025

Inner : Master
8 : 80

CRIS1026 – CRIS2026

Placa con 2 contactos de un módulo y 2 USBC

8.5 x 12 cm



- Placa
- Mecanismo
- USB/USBC 5V~ / 3 A
- Contacto 125-250 V~ / 15 A

- CRIS1026
- CRIS2026

Inner : Master
8 : 80



Colores disponibles:
 Plata Oxford

GARANTÍA 10 AÑOS

NOM

INCLUYE

BOLSA

ACERO INOXIDABLE

POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS

INOX1001 – INOX2001

Placa con contacto dúplex

8.5 x 12 cm

Placa

Mecanismo

Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1001 INOX2001

Inner **Master**
 10 100

INOX1002 – INOX2002

Placa con apagador sencillo y contacto de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm

Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1002 INOX2002

Inner **Master**
 10 100

INOX1003 – INOX2003

Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos de un módulo

8.5 x 12 cm

Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1003 INOX2003

Inner **Master**
 10 100

INOX1004 – INOX2004

Placa con 3 contactos de un módulo

8.5 x 12 cm

Placa

Mecanismo

Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1004 INOX2004

Inner **Master**
 10 100

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Colores disponibles:

- Plata
- Oxford



INCLUYE



BOLSA



ACERO INOXIDABLE



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

INOX1005 – INOX2005

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



Apagador 125-250 V~ / 10 A

INOX1005

INOX2005

Inner Master
10 100

INOX1006 – INOX2006

Placa con 2 tomas USB y 1 contacto

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



USB

In Put

Out Put

110-250 V~ 5 V~ -2.1 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1006

INOX2006

Inner Master
8 80

INOX1007 – INOX2007

Placa con 1 apagador escalera y 1 contacto de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1007

INOX2007

Inner Master
10 100

INOX1008 – INOX2008

Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



Apagador 125-250 V~ / 10 A

INOX1008

INOX2008

Inner Master
10 100

INOX1009 – INOX2009

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 contacto de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1009

INOX2009

Inner Master
10 100

INOX1010 – INOX2010

Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



Apagador 125-250 V~ / 10 A

INOX1010

INOX2010

Inner Master
10 100

Colores disponibles:

- Plata
- Oxford



INCLUYE



BOLSA



PC ACERO INOXIDABLE

INOX POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

INOX1011 – INOX2011

Placa con toma coaxial salida T.V.

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo

- INOX1011
- INOX2011

Inner Master
10 100

INOX1012 – INOX2012

Placa con 1 apagador sencillo y 1 apagador escalera de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo
Apagador 125-250 V~ / 10 A

- INOX1012
- INOX2012

Inner Master
10 100

INOX1013 – INOX2013

Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo
Contacto 125-250 V~ / 15 A

- INOX1013
- INOX2013

Inner Master
10 100

INOX1014 – INOX2014

Placa con 2 apagadores escalera de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo
Apagador 125-250 V~ / 10 A

- INOX1014
- INOX2014

Inner Master
10 100

INOX1015 – INOX2015

Placa ciega

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo

- INOX1015
- INOX2015

Inner Master
10 100

INOX1016 – INOX2016

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 apagador escalera de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo
Apagador 125-250 V~ / 10 A

- INOX1016
- INOX2016

Inner Master
10 100

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Colores disponibles:

- Plata
- Oxford



INCLUYE



BOLSA



ACERO INOXIDABLE



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

INOX1017 - INOX2017

Placa con toma telefónica

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo


- INOX1017
- INOX2017

Inner Master
10 100

INOX1018 - INOX2018

Placa con 1 botón de timbre

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo
Timbre 125-250 V~

- INOX1018
- INOX2018

Inner Master
8 80

INOX1019 - INOX2019

Placa con dimmer

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo
Dimmer 200 W

- INOX1019
- INOX2019

Inner Master
8 80

INOX1020 - INOX2020

Placa con 1 toma telefónica y 1 toma coaxial salida T.V.

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo

- INOX1020
- INOX2020

Inner Master
10 100

INOX1021 - INOX2021

Placa con 3 apagadores escalera de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo
Apagador 125-250 V~ / 10 A

- INOX1021
- INOX2021

Inner Master
10 100

INOX1022 - INOX2022

Placa toma datos

8.5 x 12 cm



Placa
Mecanismo

- INOX1022
- INOX2022

Inner Master
10 100

Colores disponibles:

- Plata
- Oxford



INCLUYE



BOLSA



PC ACERO INOXIDABLE



MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

INOX1023 – INOX2023

Placa con timbre zumbador

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



Timbre 125-250 V~

INOX1023

INOX2023

Inner 10
Master 100

INOX1024 – INOX2024

Placa con contacto dúplex falla tierra

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1024

INOX2024

Inner 10
Master 100

INOX1025 – INOX2025

Placa con contacto dúplex + USB + USBC

8.5 x 12 cm



Placa



Mecanismo



USB In Put 110-250 V~ Out Put 5 V~ -2.1 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

INOX1025

INOX2025

Inner 10
Master 100



LUGANO PLUS

LÍNEA DE PLACAS ARMADAS, MODULARES, GRABADOS Y TEXTURAS

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PB511

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

8 x 12 cm



○ PB511-B



○ PB511-M



● PB511-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A


Inner 10 Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

PB512

Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

8 x 12 cm



○ PB512-B



○ PB512-M



● PB512-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10 Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

PB513

Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos

8 x 12 cm



○ PB513-B



○ PB513-M



● PB513-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10 Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PB515

Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo

8 x 12 cm



○ PB515-B



○ PB515-M



● PB515-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

PB612

Placa con apagador sencillo y contacto 2P+T de 1.5 módulos

8 x 12 cm



○ PB612-B



○ PB612-M



● PB612-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

PB613

Placa con apagador sencillo y apagador escalera de 1.5 módulos

8 x 12 cm



○ PB613-B



○ PB613-M



● PB613-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

PB615

Placa con 2 apagadores sencillos y apagador escalera de 1 módulo

8 x 12 cm



○ PB615-B



○ PB615-M



● PB615-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro


PB414

Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos 2P+T

8 x 12 cm



○ PB414-B



○ PB414-M



● PB414-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A


Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro


PB412

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 contacto 2P+T

8 x 12 cm



○ PB412-B



○ PB412-M



● PB412-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PB105/3

Placa con 3 contactos 2P+T de un módulo

8 x 12 cm



○ PB105/3-B



○ PB105/3-M



● PB105/3-N

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

PBUSB2

Placa con 2 USB y 2 contactos de un módulo

8 x 12 cm



○ PBUSB2-B



○ PBUSB2-M



● PBUSB2-N

Policarbonato

USB In Put 110-250 V~ Out Put 5 V~ -2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 8
Master 80

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

PBUSB4-B

Placa con 4 USB y 1 contacto de un módulo

8 x 12 cm



○ PBUSB4-B



○ PBUSB4-M



● PBUSB4-N

Policarbonato

USB In Put 110-250 V~ Out Put 5 V~ -2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 8
Master 80

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PB106UL

Placa con contacto USB doble

8 x 12 cm



PB106UL-B



PB106UL-M



PB106UL-N

Policarbonato

USB **In Put** **Out Put** **Frecuencia**
110-250 V~ 5 V~ -2.1 A 50/60 Hz

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 8 Master 80

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

PB519

Placa con botón timbre

8 x 12 cm



PB519-B



PB519-M



PB519-N

Policarbonato

Timbre 125-250 V~

Inner 10 Master 100

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

PB402

Placa con toma de teléfono

8 x 12 cm



PB402-B



PB402-M



PB402-N

Policarbonato

Inner 10 Master 100

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PB302

Placa con toma coaxial T.V.

8 x 12 cm



○ PB302-B

○ PB302-M

● PB302-N

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

PB201-B

Placa con dimmer

8 x 12 cm



○ PB201-B

○ PB201-M

● PB201-N

Inner 6
Master 60

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

PB105/2

Placa con contacto dúplex

8 x 12 cm



○ PB105/2-B

○ PB105/2-M

● PB105/2-N

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

PB105/USBC

Placa con contacto dúplex +USB y USBC

8 x 12 cm



PB105/USB-B



PB105/USB-M



PB105/USB-N

Policarbonato

USB In Put 110-250 V~ Out Put 5 V~ -2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 8 Master 80

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

PB801

Placa con contacto dúplex falla tierra

8 x 12 cm



PB801-B



PB801-M



PB801-B

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 6 Master 60

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

PB105/2

Placa con contacto dúplex

8 x 12 cm



PB105/2-A/B



PB105/2-A/N



PB105/2-B/N



PB105/2-N/B

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 10 Master 100

Colores disponibles: Plata-Blanco Plata-Negro Blanco-Negro Negro-Blanco

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PB105/2-D

Placa con contacto dúplex

8 x 12 cm



Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Dorado-Blanco ○ Dorado-Marfil ● Dorado-Negro

PB105/2-MC

Placa con contacto dúplex

8 x 12 cm



Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Caoba-Blanco ○ Caoba-Marfil ● Caoba-Negro

PB105/2-MW

Placa con contacto dúplex

8 x 12 cm



Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Wenge-Blanco ○ Wenge-Marfil ● Wenge-Negro

FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PB1201

Placa con 1 módulo

8 x 12 cm



○ PB1201-B ○ PB1201-M ○ PB1201-PE ● PB1201-D ○ PB1201-P ● PB1201-GR ● PB1201-N ● PB1201-MW ● PB1201-MC

Inner 20 Master 200

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Dorado ○ Plata
● Grafito ● Negro ● Wenge ● Caoba

PB1202

Placa con 2 módulos

8 x 12 cm



○ PB1202-B ○ PB1202-M ○ PB1202-PE ● PB1202-D ○ PB1202-P ● PB1202-GR ● PB1202-N ● PB1202-MW ● PB1202-MC

Inner 20 Master 200

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Dorado ○ Plata
● Grafito ● Negro ● Wenge ● Caoba

PB1203

Placa con 3 módulos

8 x 12 cm



○ PB1203-B ○ PB1203-M ○ PB1203-PE ● PB1203-D ○ PB1203-P ● PB1203-GR ● PB1203-N ● PB1203-MW ● PB1203-MC

Inner 20 Master 200

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Dorado ○ Plata
● Grafito ● Negro ● Wenge ● Caoba

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PB1200

Placa ciega

8 x 12 cm



○ PB1200-B ○ PB1200-M ○ PB1200-PE ● PB1200-D ○ PB1200-P ● PB1200-GR ● PB1200-N ● PB1200-MW ● PB1200-MC

Inner
20

Master
200

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Dorado ○ Plata
● Grafito ● Negro ● Wenge ● Caoba



PS511

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

8 x 12 cm



○ PS511-B



○ PS511-M



○ PS511-PE



● PS511-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner
10

Master
100

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

PS512

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

8 x 12 cm



○ PS512-B



○ PS512-M



○ PS512-PE



● PS512-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS513

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

8 x 12 cm



○ PS513-B



○ PS513-M



○ PS513-PE



● PS513-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS515

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

8 x 12 cm



○ PS515-B



○ PS515-M



○ PS515-PE



● PS515-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PS612

Placa con apagador sencillo y contacto 2P+T de 1.5 módulos

8 x 12 cm



○ PS612-B



○ PS612-M



○ PS612-PE



● PS612-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS613

Placa con 2 apagador sencillo y apagador escalera de 1.5 módulos

8 x 12 cm



○ PS613-B



○ PS613-M



○ PS613-PE



● PS613-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS615

Placa con 2 apagadores sencillos y uno de escalera de un modulo

8 x 12 cm



○ PS615-B



○ PS615-M



○ PS615-PE



● PS615-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

PS412

Placa con 2 apagadores sencillos y contacto 2+ T de un módulo

8 x 12 cm



○ PS412-B



○ PS412-M



○ PS412-PE



● PS412-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A


Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS414

Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos 2PT+T de un módulo

8 x 12 cm



○ PS414-B



○ PS414-M



○ PS414-PE



● PS414-GR

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito


PS105/2

Contacto dúplex con placa

8 x 12 cm



○ PS105/2-B



○ PS105/2-M



○ PS105/2-PE



● PS105/2-GR

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

PS105/3

Placa con 3 contactos 2P+T de un módulo

8 x 12 cm



○ PS105/3-B



○ PS105/3-M



○ PS105/3-PE



● PS105/3-GR

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS519

Placa con botón timbre

8 x 12 cm



○ PS519-B



○ PS519-M



○ PS519-PE



● PS519-GR

Policarbonato

Timbre 125-250 V~

Inner 10
Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS801

Contacto dúplex con placa falla tierra

8 x 12 cm



○ PS801-B



○ PS801-M



○ PS801-PE



● PS801-GR

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 6
Master 60

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

PSUSB2

Placa con 2 USB y 2 contactos de un módulo

8 x 12 cm



PSUSB2-B



PSUSB2-M



PSUSB2-PE



PSUSB2-GR

Policarbonato

USB	In Put	Out Put	Frecuencia
	110-250 V~	5 V~ -2.1 A	50/60 Hz
Contacto	125-250 V~ / 15 A		

Inner 8 Master 80

Colores disponibles: Blanco Marfil Perla Grafito

PSUSB4

Placa con 4 USB y 1 contacto de un módulo

8 x 12 cm



PSUSB4-B



PSUSB4-M



PSUSB4-PE



PSUSB4-GR

Policarbonato

USB	In Put	Out Put	Frecuencia
	110-250 V~	5 V~ -2.1 A	50/60 Hz
Contacto	125-250 V~ / 15 A		

Inner 8 Master 80

Colores disponibles: Blanco Marfil Perla Grafito

PS106UL

Placa con contacto USB doble

8 x 12 cm



PS106UL-B



PS106UL-M



PS106UL-PE



PS106UL-GR

Policarbonato

USB	In Put	Out Put	Frecuencia
	110-250 V~	5 V~ -2.1 A	50/60 Hz
Contacto	125-250 V~ / 15 A		

Inner 8 Master 80

Colores disponibles: Blanco Marfil Perla Grafito

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PS201

Placa con dimmer

8 x 12 cm



○ PS201-B



○ PS201-M



○ PS201-PE



● PS201-GR

Policarbonato

Dimmer 200 W

Inner 8 | Master 80

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS302

Placa con toma coaxial

8 x 12 cm



○ PS302-B



○ PS302-M



○ PS302-PE



● PS302-GR

Policarbonato

Inner 10 | Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

PS402

Placa con toma de teléfono

8 x 12 cm



○ PS402-B



○ PS402-M



○ PS402-PE



● PS402-GR

Policarbonato

Inner 10 | Master 100

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA




POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PS1201

Placa con 1 módulo

8 x 12 cm

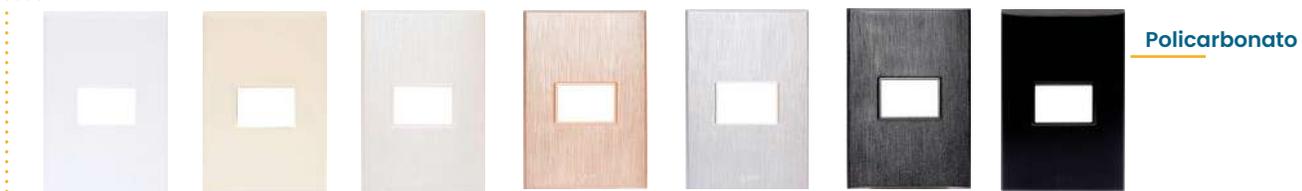

○ PS1201-B ○ PS1201-M ○ PS1201-PE ● PS1201-D ○ PS1201-P ● PS1201-GR ● PS1201-N

Inner 20 Master 200

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Dorado
○ Plata ● Grafito ● Negro

PS1202

Placa con 2 módulos

8 x 12 cm



○ PS1202-B ○ PS1202-M ○ PS1202-PE ● PS1202-D ○ PS1202-P ● PS1202-GR ● PS1202-N

Inner 20 Master 200

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Dorado
○ Plata ● Grafito ● Negro

PS1203

Placa con 3 módulos

8 x 12 cm



○ PS1203-B ○ PS1203-M ○ PS1203-PE ● PS1203-D ○ PS1203-P ● PS1203-GR ● PS1203-N

Inner 20 Master 200

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Dorado
○ Plata ● Grafito ● Negro

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PS1200

Placa ciega

8 x 12 cm




- PS1200-B
- PS1200-M
- PS1200-PE
- PS1200-D
- PS1200-P
- PS1200-GR
- PS1200-N


Inner 20
Master 200

Colores disponibles: Blanco Marfil Perla Dorado
 Plata Grafito Negro


UN MÓDULO

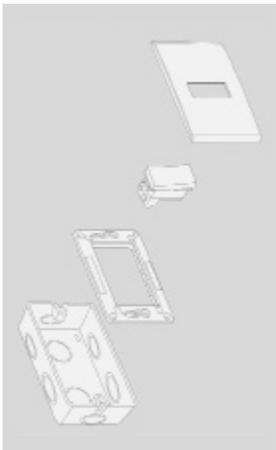

DOS MÓDULOS

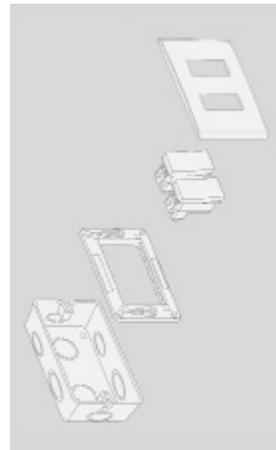


TRES MÓDULOS

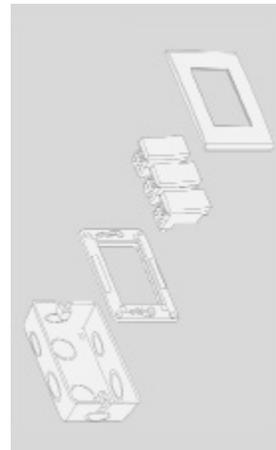

UN MÓDULO



MÓDULO DE CONTACTO

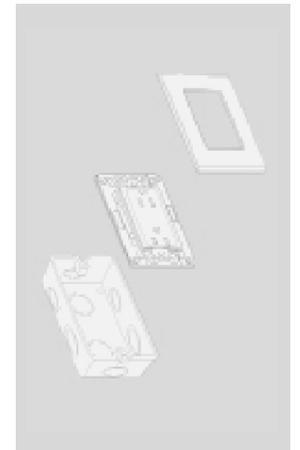

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

PA105/2

Placa con contacto dúplex

8 x 12 cm



○ PA105/2-B

◎ PA105/2-BC

● PA105/2-BN

● PA105/2-B/N

○ PA105/2-M

● PA105/2-MCA

Inner 10 Master 100

Colores disponibles:

○ Blanco

◎ Blanco-Cromo

● Blanco-Negro

● Negro-Blanco


○ Marfil

● Café-Marfil

PA1201

Placa con 1 módulo con marco de color

8 x 12 cm

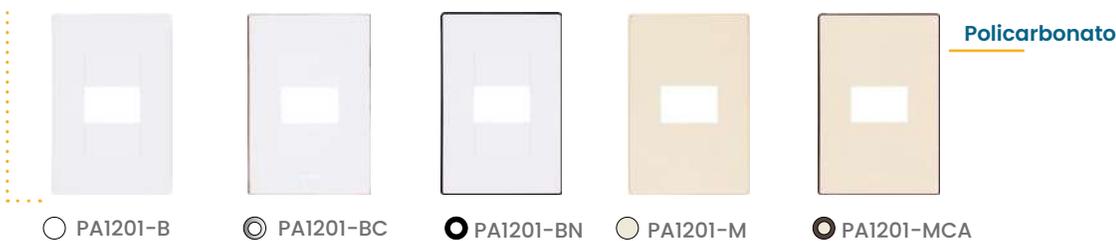

○ PA1201-B

◎ PA1201-BC

● PA1201-BN

○ PA1201-M

● PA1201-MCA

Inner 20 Master 200

Colores disponibles:

○ Blanco

◎ Blanco-Cromo

● Blanco-Negro


○ Marfil

● Café-Marfil

PA1202

Placa con 2 módulos con marco de color

8 x 12 cm

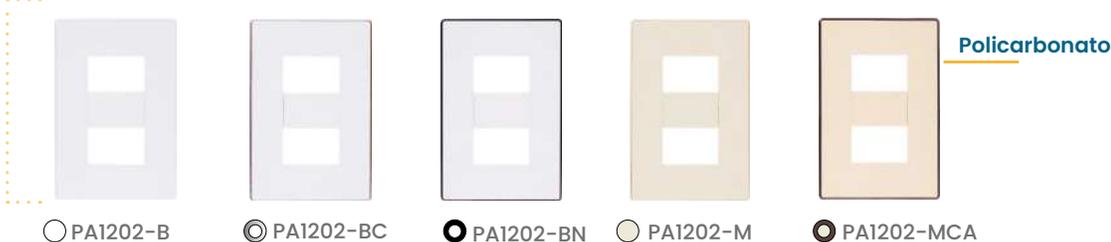

○ PA1202-B

◎ PA1202-BC

● PA1202-BN

○ PA1202-M

● PA1202-MCA

Inner 20 Master 200

Colores disponibles:

○ Blanco

◎ Blanco-Cromo

● Blanco-Negro

○ Marfil

● Café-Marfil

FÁCIL INSTALACIÓN



INCLUYE



BOLSA



POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PA1203

Placa con 3 módulos con marco de color

8 x 12 cm



Inner 20
Master 200

Colores disponibles: Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro
 Marfil Café-Marfil

PA1200

Placa ciega con marco de color

8 x 12 cm



Inner 20
Master 200

Colores disponibles: Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro
 Marfil Café-Marfil

PA590

Sensor de movimiento

8 x 12 cm



Inner 8
Master 80

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

MECANISMOS

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus


MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS

B1512

Módulo de contacto dúplex



○ B1512-B



○ B1512-M



● B1512-N

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

 Inner 6
 Master 144

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

B1513

Módulo de contacto dúplex universal



○ B1513-B



○ B1513-M



● B1513-N

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

 Inner 6
 Master 144

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus s



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

B1514

Contacto dúplex + USB y USBC



○ B1514-B



○ B1514-M



● B1514-N

Policarbonato

USB In Put 110-250 V~ Out Put 5 V~ -2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 6 Master 144

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

D2087-B

Apagador de tarjeta



○ D2087-B

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Incluye tarjeta

Inner 8 Master 80

Colores disponibles: ○ Blanco

B5151

Apagador sencillo 3 módulos



○ B5151-B



○ B5151-M



● B5151-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 6 Master 144

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS

B5152

Apagador escalera 3 módulos


 B5152-B

 B5152-M

 B5152-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 6
Master 144

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

BN5151

Apagador 3 módulos con luz piloto


 BN5151-B

 BN5151-M

 BN5151-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 6
Master 144

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

BN5152

Apagador escalera con luz piloto 3 módulos


 BN5152-B

 BN5152-M

 BN5152-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 6
Master 144

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus




Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

B5251

Apagador sencillo 1.5 módulos



Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

B5251-B

B5251-M

B5251-N

Inner 12
Master 288

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B5252

Apagador escalera 1.5 módulos



Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

B5252-B

B5252-M

B5252-N

Inner 12
Master 288

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

BN5251

Apagador 1.5 módulos con luz piloto



Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

BN5251-B

BN5251-M

BN5251-N

Inner 12
Master 288

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS

BN5252

Apagador escalera 1.5 módulos con luz piloto


 BN5252-B

 BN5252-M

 BN5252-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 12
Master 288

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B5451

Apagador doble de 1.5 módulos sencillos


 B5451-B

 B5451-M

 B5451-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 12
Master 288

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B5452

Apagador doble de 1.5 módulos escalera


 B5452-B

 B5452-M

 B5452-N

Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

Inner 12
Master 288

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

B5351

Apagador sencillo de 1 módulo



Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

B5351-B

B5351-M

B5351-N

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B5352

Apagador escalera 1 módulo



Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

B5352-B

B5352-M

B5352-N

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

BN5351

Apagador 1 módulo con luz piloto



Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

BN5351-B

BN5351-M

BN5351-N

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS

BN5352

Apagador escalera 1 módulo con luz piloto



Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

 BN5352-B

 BN5352-M

 BN5352-N

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B5332

Apagador 1 módulo de 4 vías



Policarbonato

Apagador 125-250 V~ / 10 A

 B5332-B

 B5332-M

 B5332-N

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B2101

Contacto 1 módulo 2P+T



Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

 B2101-B

 B2101-M

 B2101-N

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

B3101

Contacto 1.5 módulos 2P+T



B3101-B



B3101-M



B3101-N

Policarbonato

Contacto 125-250 V~ / 15 A

Inner 12
Master 288


Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

USBC

Toma USB y USBC de 1 módulo



USBC-B



USBC-M



USBC-N

Policarbonato

USB In Put 110-250 V~ Out Put 5 V~ 3 A Frecuencia 50/60 Hz

Inner 10
Master 240

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

BUSB

Toma conexión USB



BUSB-B



BUSB-M



BUSB-N

Policarbonato

USB In Put 110-250 V~ Out Put 5 V~ 2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

2BUSB

Toma doble conexión USB



○ 2BUSB-B



○ 2BUSB-M



● 2BUSB-N

Policarbonato

USB

In Put

110-250 V~

Out Put

5 V~ -2.1 A

Frecuencia

50/60 Hz

Inner
18Master
432

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

BUL

Módulo contacto y USB doble



○ BUL-B



○ BUL-M



● BUL-N

Policarbonato

USB

In Put

110-250 V~

Out Put

5 V~ -2.1 A

Frecuencia

50/60 Hz

Contacto


125-250 V~ / 15 A

Inner
6Master
144

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

B1564

Toma de teléfono 4 hilos RJ-11



○ B1564-B



○ B1564-M



● B1564-N

Policarbonato

Inner
18Master
432

Colores disponibles: ○ Blanco ○ Marfil ● Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

B1102

Toma coaxial TV



Policarbonato

B1102-B

B1102-M


B1102-N

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B3026

Toma de cómputo RJ-45 Cat5-E



Policarbonato

B3026-B

B3026-M

B3026-N

Inner 18
Master 432

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B3020

Tapón ciego



Policarbonato

B3020-B

B3020-M

B3020-N

Inner 54
Master 1296

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS

B3021

Tapón salida cable


 B3021-B

 B3021-M

 B3021-N


Policarbonato

Inner 36
Master 864

 Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B5401

Botón timbre


 B5401-B

 B5401-M

 B5401-N


Policarbonato
Timbre 125-250 V~

Inner 18
Master 432

 Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B3069

Zumbador (Ding Dong)


 B3069-B

 B3069-M

 B3069-N

Policarbonato

Inner 18
Master 432

 Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

FIJADO POR PRESIÓN



NOM

BOLSA



COMPATIBLE CON:



Zurch Plus



Style Plus



Lugano Plus

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

B5807-S

Control de velocidad 200 W



Policarbonato

Velocidad 200 W

B5807-S-B

B5807-S-M

B5807-S-N

Inner 8
Master 192

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

B5172-S

Dimmer 200W incandescente o halógeno



Policarbonato

Dimmer 200 W

B5172-S-B

B5172-S-M

B5172-S-N

Inner 8
Master 192

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro



* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



ARTEFACTOS ELÉCTRICOS



Colores disponibles:

Blanco Marfil Negro



NOM

INCLUYE



BOLSA



GF15A

Contacto dúplex falla tierra

8 x 12 cm



GF15A-B



GF15A-M



GF15A-N

Contacto 125-250 V~ / 15 A



Inner Master
6 60

Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

PN1200-B - PN1200-M

Placa ciega de Nylon



PN1200-B



PN1200-M

ABS



Inner Master
50 1000

PN1202-B - PN1202-M

Placa con 3 contactos de un módulo



PN1202-B



PN1202-M

ABS



Inner Master
10 1000



Colores disponibles:

- Blanco Marfil Naranja Gris



INCLUYE



BOLSA



AC105/2-B - AC105/2-M

Contacto dúplex aterrizado



Baqelita

Contacto 127 V~ / 15 A

- AC105/2-B AC105/2-M

Inner Master
10 200

AC07/2

Apagador con contacto aterrizado



Baqelita

Contacto 127 V~ / 15 A

- AC07/2-B AC07/2-M

Inner Master
10 200

PN1202-NA

Placa 2 módulos de Nylon



ABS

- PN1202-NA

Inner Master
50 1000

AC105/2-NA

Contacto dúplex de tierra aislada



Baqelita

Contacto 127 V~ / 15 A

- AC105/2-NA

Inner Master
20 200

PI1202-P

Placa doble intemperie



ABS

- PI1202-P

Inner Master
10 200

AAL5351-B

Apagador largo sencillo



Baqelita

Contacto 127 V~ / 10 A

- AAL5351-B

Inner Master
50 1000

Colores disponibles:

○ Marfil



NOM

INCLUYE



BOLSA

**AAL5351-F**

Apagador largo



Baquelita

Contacto 127 V~ / 10 A

○ AAL5351-F

Inner	Master
50	1000

AAL5352-B

Apagador largo tipo escalera



Baquelita

Contacto 127 V~ / 10 A

○ AAL5352-B

Inner	Master
50	1000

T-L

Apagador largo timbre sencillo



Baquelita

Contacto 127 V~ / 10 A

○ T-L

Inner	Master
50	1000

ACL2101-B

Contacto largo sencillo



Baquelita

Contacto 127 V~ / 10 A

○ ACL2101-B

Inner	Master
50	1000

ACR2101-B

Contacto redondo



Baquelita

Contacto 127 V~ / 6 A

○ ACR2101-B

Inner	Master
25	400

AAR5351-B

Apagador redondo



Baquelita

Contacto 127 V~ / 6 A

○ AAR5351-B

Inner	Master
12	600

Colores disponibles:

- Blanco Marfil



NOM

INCLUYE



BOLSA



T-R-B

Apagador timbre redondo



Baquelita

Contacto 127 V~ / 6 A

T-R-B

Inner Master
25 400

T-C

Apagador timbre cuadrado



Baquelita

Contacto 127 V~ / 6 A

T-C

Inner Master
30 600

AAC5351-B

Apagador cuadrado



Baquelita

Contacto 127 V~ / 6 A

AAC5351-B AAC5351-M

Inner Master
30 600

AC06-2M

Contacto dúplex polarizado



Baquelita

Contacto 127 V~ / 6 A

AC06-2M

Inner Master
20 200



AC06-M

Contacto dúplex aterrizado



Baquelita Frente

ABS Base

Contacto 127 V~ / 6 A

AC06-M

Inner Master
20 200

ACC2101-M

Contacto cuadrado marfil



Baquelita

Contacto 127 V~ / 6 A

ACC2101-M

Inner Master
30 600

Colores disponibles:

○ Marfil ○ Amarillo



NOM

INCLUYE



BOLSA



AC03-M Contacto aterrizado triple
AC03/2-M Contacto aterrizado triple con clavija

Baquelita Contacto 127 V~ / 10 A



○ AC03-M

○ AC03/2-M



AC03-M	Inner	Master	AC03/2-M	Inner	Master
	25	400		12	480

AC2101-A/A
 Contacto aterrizado con armazón metálico



ABS

125 V~ / 15 A

● AC2101-A/A

Inner	Master
25	300



AC2101-A/N
 Contacto aterrizado con armazón de plástico



ABS

Contacto 125 V~ / 15 A

● AC2101-A/N

Inner	Master
25	300



CL-2P-MA
 Clavija polarizado con armazón metálico



ABS

125 V~ / 10 A

● CL-2P-MA

Inner	Master
25	400



CL-2PT-MA
 Clavija aterrizada con armazón metálico



ABS

125 V~ / 15 A

● CL-2PT-MA

Inner	Master
25	400



CL-2PT-PA
 Clavija aterrizada con armazón de plástico



ABS

125 V~ / 15 A

● CL-2PT-PA

Inner	Master
25	300



Colores disponibles:

● Café ○ Marfil ● Naranja ● Negro



BOLSA



TC-PL-C

Portalámpara con clavija



Baquelita

660 W

125 V~ / 15 A

● TC-PL-C

Inner	Master
30	600

SO-P-C - SO-P-N

Socket portalámpara



Baquelita

660 W

125 V~ / 15 A

● SO-P-C ● SO-P-N

SO-P-C	Inner	Master	SO-P-N	Inner	Master
	20	600		25	400

SO-T-C - SO-T-M

Portalámpara con doble ladrón



Baquelita

660 W

125 V~ / 15 A

● SO-T-C ○ SO-T-M

Inner	Master
20	400

SO-TA -C - SO-TA -M

Portalámpara con doble ladrón e interruptor de cadena



Baquelita

660 W


125 V~ / 15 A

● SO-TA-C ○ SO-TA-M

SO-TA-C	Inner	Master	SO-TA-M	Inner	Master
	12	400		12	600

SO-C

Socket circular



Baquelita

125 V~ / 15 A

○ SO-C

Inner	Master
12	240

AM01

Adaptador triple



PVC / Cobre

125 V~ / 15 A

● AM01

Inner	Master
24	72

Blister

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Colores disponibles:

○ Blanco ● Naranja



NOM

BOLSA

**AM02 – AM03**

Adaptador triple rectangular

Contacto 125 V~ / 15 A
PVC/Cobre



● AM02

Contacto 125 V~ / 15 A
ABS/Cobre



○ AM03



AM02	Inner	Master
	24	72

AM03	Inner	Master
	24	144

AM04

Adaptador triple triangular



○ AM04

ABS/Cobre

Contacto 125 V~ / 15 A

Inner	Master
24	144

**AM05**

Multipuerto 6 contactos



○ AM05

ABS/Cobre

Contacto 125 V~ / 15 A

Inner	Master
10	50

**AM06**

Multicontacto doble con 2 entradas USB

Indicador de luz



○ AM06

ABS/Cobre

Joules 220 J

USB 2.1A

Contacto 125 V~ / 15 A

Inner	Master
10	40

**AM07**

Multicontacto triple con 2 entradas USB

Indicador de luz



○ AM07

ABS/Cobre

Joules 220 J

USB 2.1A

Contacto 125 V~ / 15 A

Inner	Master
10	40

**AM08**

Adaptador clavija plano triple contacto



○ AM08

ABS/Cobre

Contacto 125 V~ / 15 A

Inner	Master
50	200



Colores disponibles:

○ Blanco ● Naranja



BLISTER



AM09

Adaptador clavija plano triple contacto



ABS/Cobre

Contacto 125 V~ / 15 A

○ AM09

Inner Master
50 200



AM10

Multicontacto triple aterrizado con indicador



ABS/Cobre

Contacto 125 V~ / 15 A

○ AM10

Inner Master
50 200



AM11

Multicontacto triple con 2 entradas USB y soporte para célula



Indicador de luz

ABS/Cobre

Joules 220 J

USB 2.1A

Contacto 125 V~ / 15 A

○ AM11

Inner Master
50 100



AM12

Adaptador triple de cubo



ABS/Cobre

Contacto 125 V~ / 15 A

○ AM12

Inner Master
50 200



AM13

Adaptador de clavija



ABS/Cobre

Contacto 125 V~ / 15 A


● AM13

Inner Master
50 500



3AM13

Set de 3 adaptador de clavija

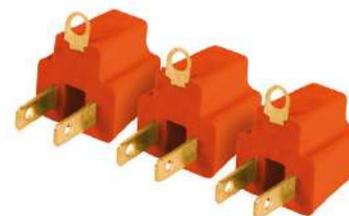

ABS/Cobre

Contacto 125 V~ / 15 A

● 3AM13

Inner Master
50 200






EXTENSIONES

ED13-B

Extensión domestica

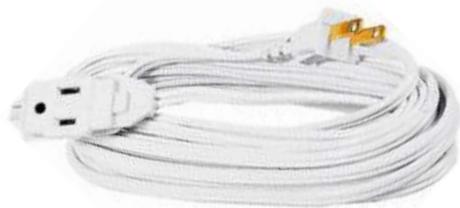

3 Entradas

ED13-B



Código	Medida	Inner	Master
ED13-2B	2 m	-	50
ED13-3B	3 m	-	50
ED13-4B	4 m	-	50
ED13-5B	5 m	-	50
ED13-6B	6 m	-	50
ED13-8B	8 m	-	50
ED13-10B	10 m	-	50

Colores disponibles: Blanco

ER13-NA

Extensión uso rudo



3 Entradas

ER13-NA



Código	Medida	Inner	Master
ED13-2NA	2 m	-	50
ED13-3NA	3 m	-	40
ED13-4NA	4 m	-	30
ED13-5NA	5 m	-	25
ED13-6NA	6 m	-	20
ED13-8NA	8 m	-	20
ED13-10NA	10 m	-	16
ED13-12NA	12 m	-	16
ED13-15NA	15 m	-	12
ED13-20NA	20 m	-	10
ED13-25NA	25 m	-	8
ED13-30NA	30 m	-	6

Colores disponibles: Naranja

ED13-1B

Mini extensión doméstica



6 Entradas

ED13-1B



Inner : Master
- : 100

Colores disponibles: Blanco

Colores disponibles:

● Negro



POLIESTER

FRECUENCIA
60 Hz

IN100

Interruptor termomagnético 1 polo



120-240 V~

Capacidad interruptiva 10 KA

IN200

Interruptor termomagnético 2 polos



120-240 V~

Capacidad interruptiva 10 KA

Código	Corriente	Código	Corriente	Inner	Master
IN1001	15 A	IN1004	40 A	12	120
IN1002	20 A	IN1005	50 A		
IN1003	30 A				

Código	Corriente	Código	Corriente	Inner	Master
IN2001	15 A	IN2004	40 A	6	60
IN2002	20 A	IN2005	50 A		
IN2003	30 A				

IN300

Interruptor termomagnético 3 polos



120-240 V~

Capacidad interruptiva 10 KA



Código	Corriente	Código	Corriente	Inner	Master
IN3001	15 A	IN3004	40 A	4	40
IN3002	20 A	IN3005	50 A		
IN3003	30 A				

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Colores disponibles:

Blanco

FÁCIL INSTALACIÓN



Ex6-18W - Ex4-16W

Extractor de aire empotrable



EX6-18W




EX4-16W

125 V~ / 15 A

Ruido 35 dB

Doble embobinado de cobre

Cuerpo ABS

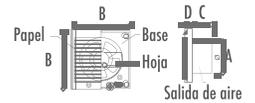

Modelo	ØA	B	C	D
Ex6-18W	148 mm	200 mm	75 mm	12 mm

Modelo	ØA	B	C	D
Ex4-16W	98 mm	157 mm	60 mm	21 mm

Ex6-18W Inner - Master 20 Volumen aire 320m³/h

Ex4-16W Inner - Master 30 Volumen aire 130m³/h





FRECUENCIA
60 Hz

30 000 h

LED

GARANTÍA
3
AÑOS

NOM

Foco LED A55

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20105	3 000 °K	F10105	6 500 °K

Consumo 5 W

Flujo 450 lm

Altura
 10 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	A	80 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Foco LED A55

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20107	3 000 °K	F10107	6 500 °K

Consumo 7 W

Flujo 630 lm

Altura
 10 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	A	110 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FRECUENCIA
60 Hz



30 000 h



NOM

**Foco LED
A60**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20109	3 000 °K	F10109	6 500 °K

**Consumo
9 W**

**Flujo
810 lm**



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	60 W	A	140 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
A60**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20112	3 000 °K	F10112	6 500 °K

**Consumo
12 W**

**Flujo
1 080 lm**



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	75 W	A	190 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
A60**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20115	3 000 °K	F10115	6 500 °K

**Consumo
15 W**

**Flujo
1 350 lm**



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	100 W	A	240 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
G45**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20104	3 000 °K	F10204	6 500 °K

**Consumo
4 W**

**Flujo
360 lm**



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	25 W	G	70 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

FRECUENCIA
60 Hz


30 000 h

 LED

 GARANTÍA
3 AÑOS

NOM

Foco LED
FE10709

Modelo Luz Fría
FE10709 6 500 °K

Consumo
9 W

Flujo
720 lm

Altura



 15 000 h

 **OMNIDIRECCIONAL**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
-	100	60 W	A	180 mA



Foco LED
A55

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
F3P20105 3 000 °K F3P10105 6 500 °K

Consumo
5 W

Flujo
450 lm

Altura



 **OMNIDIRECCIONAL**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	30	40 W	A	80 mA

2400-3000 °K 4100-5700°K 6500-7000°K

Foco LED
A55

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
F3P20105 3 000 °K F3P10105 6 500 °K

Consumo
7 W

Flujo
630 lm

Altura



 **OMNIDIRECCIONAL**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	30	40 W	A	110 mA

2400-3000 °K 4100-5700°K 6500-7000°K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FRECUENCIA
60 Hz

30 000 h



NOM

**Foco LED
A60**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F3P20109	3 000 °K	F3P10109	6 500 °K

**Consumo
9 W**

**Flujo
810 lm**

Altura
 11 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	30	60 W	A	140 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
A60**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F10P20109	3 000 °K	F10P10109	6 500 °K

**Consumo
9 W**

**Flujo
810 lm**

Altura
 11 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	10	60 W	A	140 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
A60**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F3P20112	3 000 °K	F3P10112	6 500 °K

**Consumo
12 W**

**Flujo
1 080 lm**

Altura
 11 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	30	75 W	A	190 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
A60**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F3P20115	3 000 °K	F3P10115	6 500 °K

**Consumo
15 W**

**Flujo
1 350 lm**

Altura
 12 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	30	100 W	A	240 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K



FRECUENCIA
60 Hz

30 000 h

LED

GARANTÍA 3 AÑOS

NOM

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Foco LED T80

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20520	3 000 °K	F10520	6 500 °K

Consumo 20 W

Flujo 1 800 lm

Altura 8 cm
11,9 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	50	150 W	T	400 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Foco LED T100

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20530	3 000 °K	F10530	6 500 °K

Consumo 30 W

Flujo 2 700 lm

Altura 10 cm
15,2 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	25	200 W	T	500 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

FRECUENCIA
60 Hz


30 000 h

 LED

GARANTÍA
3
AÑOS

NOM

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

**Foco LED
T120**

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
F20540 3 000 °K F10540 6 500 °K

**Consumo
40 W**

**Flujo
3 600 lm**

Altura

8 cm 17 cm



 **OMNIDIRECCIONAL**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	20	300 W	T	700 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
T140**

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
F20550 3 000 °K F10550 6 500 °K

**Consumo
50 W**

**Flujo
4 500 lm**

Altura

10 cm 19,5 cm



 **OMNIDIRECCIONAL**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	10	400 W	T	900 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED T140
F10870**

**Consumo
70 W**

**Flujo
6 300 lm**

Altura

8 cm 20 cm



 **OMNIDIRECCIONAL**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	10	600 W	T	1000 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED T140
F108100**

**Consumo
100 W**

**Flujo
9 000 lm**

Altura

10 cm 21,1 cm



 **OMNIDIRECCIONAL**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	10	900 W	T	1400 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

FRECUENCIA
60 Hz


30 000 h


LED

GARANTÍA
3
AÑOS

NOM

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

**Foco LED T140
F10570**

**Consumo
70 W**

**Flujo
6 300 lm**

Altura

13.8 cm | 20 cm



**Foco LED T140
F105100**

**Consumo
100 W**

**Flujo
9 000 lm**

Altura

13.8 cm | 21.1 cm



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	10	600 W	T	1000 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K



OMNIDIRECCIONAL

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
1	10	900 W	T	1400 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K



* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FRECUENCIA
60 Hz

30 000 h



NOM

**Foco LED
GU10**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20303	3 000 °K	F10303	6 500 °K

**Consumo
3 W**

**Flujo
230 lm**



DIRECCIONAL 100°

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	15 W	GU	50 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
GU10**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20305	3 000 °K	F10305	6 500 °K

**Consumo
5 W**

**Flujo
375 lm**



DIRECCIONAL 100°

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	GU	80 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
GU10**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20307	3 000 °K	F10307	6 500 °K

**Consumo
7 W**

**Flujo
525 lm**



DIRECCIONAL 100°

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	GU	110 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

**Foco LED
GU10**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
FG20307	3 000 °K	FG10307	6 500 °K

**Consumo
7 W**

**Flujo
525 lm**



DIRECCIONAL 35°

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	GU	110 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

FRECUENCIA
60 Hz


30 000 h

LED

GARANTÍA
3
AÑOS

NOM

Foco LED MR16

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20403	3 000 °K	F10403	6 500 °K

Consumo 3 W

Flujo 230 lm



 **DIRECCIONAL 100°**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	15 W	MR	50 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Foco LED MR16

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20405	3 000 °K	F10405	6 500 °K

Consumo 5 W

Flujo 370 lm



 **DIRECCIONAL 100°**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	MR	80 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Foco LED MR16

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20407	3 000 °K	F10407	6 500 °K

Consumo 7 W

Flujo 500 lm



 **DIRECCIONAL 100°**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	MR	110 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Foco LED MR16

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
FG20407	3 000 °K	FG10407	6 500 °K

Consumo 7 W

Flujo 500 lm



 **DIRECCIONAL 35°**

Inner	Master	Reemplaza	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
10	100	40 W	MR	110 mA
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FRECUENCIA
50/60 Hz



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Luminario de LED para empotrar

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
DL20106	3 000 °K	DL10106	6 500 °K

Consumo
6 W

Flujo
360 lm



Inner	Master	Amperaje	Grado de protección
-	100	0,05 A	IP 20

Luminario de LED para empotrar

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
DL20109	3 000 °K	DL10109	6 500 °K

Consumo
9 W

Flujo
480 lm



Inner	Master	Amperaje	Grado de protección
-	100	0,07 A	IP 20

FRECUENCIA
50/60 Hz

15 000 h



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Luminario de LED para empotrar

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
DL20115	3 000 °K	DL10115	6 500 °K

Consumo
15 W

Flujo
1 300 lm



Inner	Master	Amperaje	Grado de protección
-	40	0,15 A	IP 20

Luminario de LED para empotrar

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
DL20120	3 000 °K	DL10120	6 500 °K

Consumo
20 W

Flujo
1 700 lm



Inner	Master	Amperaje	Grado de protección
-	20	0,18 A	IP 20


ELIGE EL GABINETE iGoto IDEAL

- LED** Luz con tecnología LED
- Tiempo aproximado de vida 30,000 horas.
- Multivoltaje 110-240 V~
- Fácil instalación.

LOS GABINETES iGoto ESTÁN PROTEGIDOS CONTRA:

<p>IP20</p> <p>Objetos con diámetro superior a 12 mm</p>	<p>IP65</p> <p>Aprueba de polvo.</p> <p>Chorros de agua.</p>
<p>Goteo con una inclinación de 15°</p>	

DIFERENTE INTENSIDAD TEMPERATURA

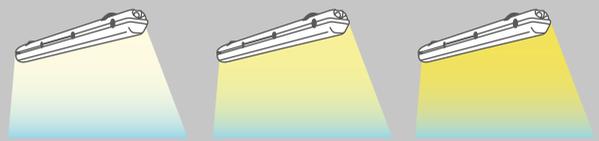

Los gabinetes iGoto varían de intensidad y temperatura dependiendo de los tubos con los que se instalen (T5-T8)

ESPACIOS RECOMENDADOS

INDOOR	OUTDOOR	ENTRETENIMIENTO
<p>Closet</p>	<p>Estadíos deportivos</p>	<p>Sauna/Spa</p>
<p>Oficinas</p>	<p>Zonas verdes</p>	<p>Museos</p>
<p>Hospitales</p>	<p>Estacionamientos</p>	<p>Acuarios</p>

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



iGoto

ILUMINA CON EFICIENCIA



MULTIVOLTAJE
100-240 V~



NOM

Tubo LED T8 cristal TRANSPARENTE

Luz
6 500 K°



T8



Tubo cristal



Conexión por ambos lados



Modelo	Potencia		Consumo de energía en operación	Base	W	Lumens	Medidas cm
	mA	Hz					
TL0109	150	60	8.89 Wh	G13	9	900	60
TL0118	300	60	17.98 Wh	G13	18	1800	120
TL0136	580	60	35.89 Wh	FA8	36	3600	240

2400-3000 °K 4100-5700°K 6500-7000°K

Tubo LED T8 cristal TRANSPARENTE

Luz
6 500 K°



T8



Tubo cristal



Conexión por ambos lados



Modelo	Potencia		Consumo de energía en operación	Base	W	Lumens	Medidas cm
	mA	Hz					
TL0209	150	60	8.89 Wh	G13	9	900	60
TL0218	300	60	17.98 Wh	G13	18	1800	120
TL0236	580	60	35.89 Wh	FA8	36	3600	240

2400-3000 °K 4100-5700°K 6500-7000°K



iGoto

ILUMINA TUS ESPACIOS



MULTIVOLTAJE
100-240 V~



NOM



Regleta LED T5 interconectable

OPALINO

Luz
6 500 K°



T5



Difusor de policarbonato base PVC

Modelo	Potencia		Consumo de energía en operación	Base	W	Lumens	Medidas cm
	mA	Hz					
TI0209	150	60	8.89 Wh	G13	9	900	60
TI0218	300	60	17.98 Wh	G13	18	1800	120

2400-3000 °K 4100-5700°K 6500-7000°K

Regleta LED T5 interconectable

TRANSPARENTE

Luz
6 500 K°



T5



Difusor de policarbonato base PVC

Modelo	Potencia		Consumo de energía en operación	Base	W	Lumens	Medidas cm
	mA	Hz					
TI0109	150	60	8.89 Wh	G13	9	900	60
TI0118	300	60	17.98 Wh	G13	18	1800	120

2400-3000 °K 4100-5700°K 6500-7000°K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FRECUENCIA
50/60 Hz



NOM

Gabinete a prueba de vapor

Modelo
GV04

Potencia
2x18W=36W



Utiliza 2 tubos
No incluye tubos

Inner	Master	Peso	Material
1	8	1.2 kg	Cuerpo ABS, Difusor policarbonato
2400-3000 °K		4100-5700°K	6500-7000°K

Gabinete a prueba de vapor con tubos

Modelo
GV05

Potencia
2x18W=36W

Flujo
3 200 lm



Luz fría 6 500 K°

85-265 V~

Utiliza 2 tubos
Incluye tubos T8

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Peso	Material
1	8	1.8 kg	Cuerpo ABS, Difusor policarbonato
2400-3000 °K		4100-5700°K	6500-7000°K

Luminario LED slim de sobreponer

Modelo

LS01 **LS02** **LS03**

Potencia

40 W **30 W** **20 W**

Flujo luminoso

3 200 ml **2 400 ml** **1 600 ml**

Peso

387 gr **295 gr** **204 gr**



Luz fría 6 500 K°

85-265 V~

Inner	Master	Material
1	30	Cuerpo aluminio

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Luminario LED STREET light industrial

Luz LED integrada

6 500 °K



Sensor de luz



Luz LED integrada



FP>09
IRC>70 RA
Supresor de picos>4 KV

Modelo	Watts	Voltaje	Horas de vida	Lumens	Supresor de picos	Factor de frecuencia (PF)	Indice de reproducción CRI	Pzas por empaque
SL1050	50	100-270 V~	40 000 hrs	5 000	4 KV	≥0.9	70 RA	12
SL10100	100	100-270 V~	40 000 hrs	10 000	4 KV	≥0.9	70 RA	8
SL10150	150	100-270 V~	40 000 hrs	15 000	4 KV	≥0.9	70 RA	6
SL10200	200	100-270 V~	40 000 hrs	20 000	4 KV	≥0.9	70 RA	6



SL10200

Ancho 21.7cm

Largo 62.2 cm



SL10150

Ancho 19.9 cm

Largo 57 cm



SL10100

Ancho 16.5 cm


Largo 48 cm



SL1050

Ancho 15 cm

Largo 38 cm



Frecuencia
60 Hz

Grado de protección
IP 65



LUMINARIOS HIGH BAY LED

Luminario LED HIGH bay industrial

Luz LED integrada

6 500 °K



Modelo	Watts	Voltaje	Horas de vida	Lumens	Pzas por empaque
U10100	100	100-270 V~	30 000 hrs	12 000	10
U10150	150	100-270 V~	30 000 hrs	18 000	10
U10200	200	100-270 V~	30 000 hrs	24 000	5

Diámetro

26 cm

100 W

Diámetro

30.2 cm

150 W

Diámetro

33.2 cm

200 W

FP>0.95
IRC>80 RA



ELIGE EL REFLECTOR iGoto IDEAL

MARCO PROTECTOR




Mayor protección, mayor durabilidad.




Disponibile en colores: blanco y negro.
(Modelos seleccionados)

Ejemplo con:
Reflector de 10 W

El tipo de lugar y cantidad de luz necesaria cambia si la faena o actividades exige una mayor discriminación de detalles finos o requerimientos de la visión.

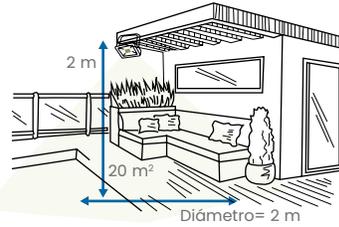


Instalación en exteriores
(Ilustración para terraza)

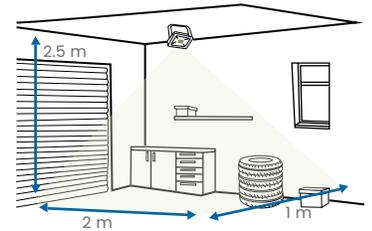


Instalación en interior
(Ilustración para bodega)


PROCESO DE INSTALACIÓN

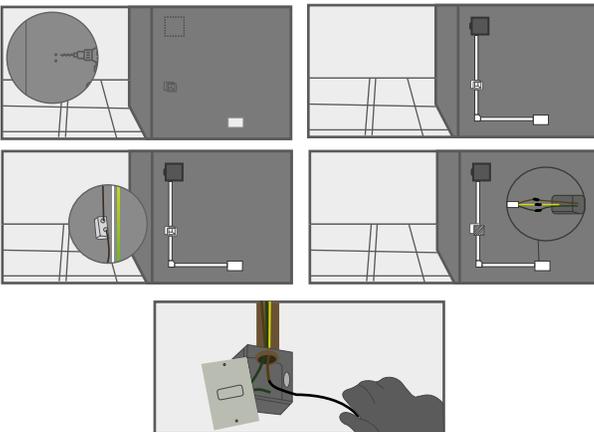


TIPO DE INSTALACIÓN



Pared




Piso




Techo

MÚLTIPLES POSICIONES

FRENTE



COSTADOS



REFLECTORES LED



Fácil instalación



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Reflector LED 10 W

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF2010	3 000 °K	REF010	6 500 °K

Potencia
10 W

Flujo
1 000 lm



30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	60	200 gr	IK 07	100
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Reflector LED 20 W

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF2020	3 000 °K	REF020	6 500 °K

Potencia
20 W

Flujo
2 000 lm



30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~


Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	40	300 gr	IK 07	100
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Reflector LED 30 W

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF2030	3 000 °K	REF030	6 500 °K

Potencia
30 W

Flujo
3 000 lm

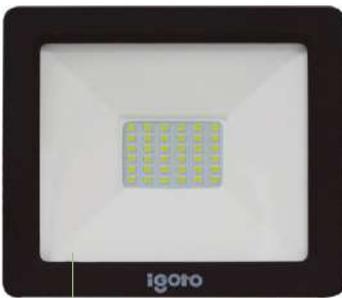

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~


Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	40	400 gr	IK 07	100
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Reflector LED 50 W

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF2050	3 000 °K	REF050	6 500 °K

Potencia
50 W

Flujo
5 000 lm

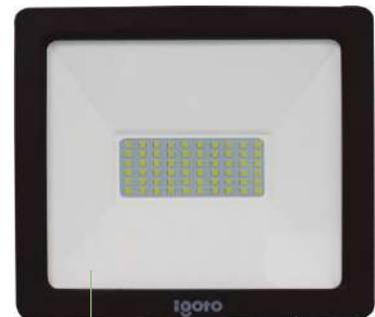

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	20	700 gr	IK 07	100
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



ICR>80



4 mm



FP>0.9



NOM



Fácil instalación

**MULTIVOLTAJE**
PROTEGE TUS APARATOS**Reflector LED 100 W**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF2100	3 000 °K	REF100	6 500 °K

Potencia
100 W**Flujo**
10 000 lm

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	10	1.4 kg	IK 07	100
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Reflector LED 150 W

Modelo	Luz Fría
REF150	6 500 °K

Potencia
150 W**Flujo**
15 000 lm

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	5	2.9 kg	IK 07	100

Reflector LED 200 W

Modelo	Luz Fría
REF200	6 500 °K

Potencia
200 W**Flujo**
20 000 lm

Cristal templado

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	5	3.3 kg	IK 07	100

Reflector LED 300 W

Modelo	Luz Fría
REF300	6 500 °K

Potencia
300 W**Flujo**
30 000 lm

Cristal templado

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	2	-	IK 07	100



Fácil instalación



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Reflector LED 400 W

Modelo Luz Fría
REF010 6 500 °K

Potencia 400 W

Flujo 40 000 lm



Cristal templado

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	60	-	IK 07	100

Reflector LED 10 W

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
REF4010 3 000 °K REF3010 6 500 °K

Potencia 10 W

Flujo 1 000 lm



Cristal templado

Marco protector

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~


Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	40	200 gr	IK 07	100

Reflector LED 20 W

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
REF4020 3 000 °K REF3020 6 500 °K

Potencia 200 W

Flujo 2 000 lm



Cristal templado

Marco protector

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	40	300 gr	IK 07	100

2400-3000 °K 4100-5700°K 6500-7000°K

Reflector LED 30 W

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
REF4030 3 000 °K REF3030 6 500 °K

Potencia 300 W

Flujo 3 000 lm



Cristal templado

Marco protector

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	20	400 gr	IK 07	100


2400-3000 °K 4100-5700°K 6500-7000°K



Fácil instalación

**MULTIVOLTAJE**
PROTEGE TUS APARATOS**Reflector LED 50 W**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF4050	3 000 °K	REF3050	6 500 °K

Potencia
50 W**Flujo**
5 000 lm

Cristal templado



Marco protector

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	60	700 gr	IK 07	100
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Reflector LED 100 W

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF4100	3 000 °K	REF3100	6 500 °K

Potencia
100 W**Flujo**
10 000 lm

Cristal templado

30 000 h


Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	40	1.4 kg	IK 07	100
2400-3000 °K		4100-5700°K		6500-7000°K

Reflector LED 150 W

Modelo	Luz Fría
REF3150	6 500 °K

Potencia
150 W**Flujo**
15 000 lm

Cristal templado

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	40	2.9 kg	IK 07	100

Reflector LED 200 W

Modelo	Luz Fría
REF3200	6 500 °K

Potencia
200 W**Flujo**
20 000 lm

Cristal templado

30 000 h

Conexión por cableado
Cableado con forro de caucho

110-240 V~

Inner	Master	Peso	Resistencia	Lumenes por watts
1	20	3.3 kg	IK 07	100



iGoto
SWISS®

**VENTILADOR
3 EN 1**

45,7 CM

18"

**FRECUENCIA
60 Hz**

127 V~

**GARANTÍA
3
AÑOS**

Silencioso

Fácil instalación

NOM

Ventilador 3 en 1 18"

Diámetro: 45.7 cm/18"

**Modelo
VP1003, 4P1003**



Cuerpo de metal,
aspas de aluminio.

PEDESTAL



45.7 cm
18"

PARED



**Caja 1 individual
VP1003**

PISO



**Caja 4 pack
4P1003**

Velocidad ajustable

Control de velocidades

Distribución de aire fija o giratoria

Inner	Master	Peso del motor	Potencia del motor	Material
-	1	2.55 kg	60 W	Aspas de aluminio

3 ASPAS DE ALUMINIO

3 VELOCIDADES

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




iGoto
SWISS®

1,4 M
VENTILADOR INDUSTRIAL 56"

ELIGE EL VENTILADOR iGoto IDEAL

MEDIDAS RECOMENDADAS

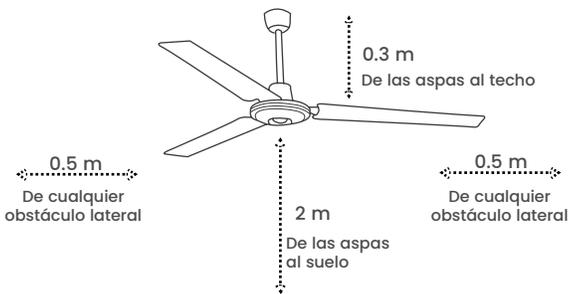

Incluye gancho para instalar



Motor reforzado = Mayor durabilidad

Nuestros ventiladores iGoto están protegidos contra:



	CUARTO PEQUEÑO	CUARTO MEDIANO	CUARTO GRANDE
TAMAÑO DEL ESPACIO	9 m ² o menos	37m ² o menos	37m ² o menos
TAMAÑO DEL VENTILADOR	30"	42"	56"
TIPO DE ESPACIO	Pasillo Lavandería Walk in closet	Recamara Oficina Cocina	Sala Recamara grande Patio grande

VENTILADORES

FRECUENCIA
60 Hz

110-127 V~

3 ASPAS

Motor reforzado

GARANTÍA
2 AÑOS

Silencioso

Fácil instalación

NOM

Ventilador Industrial BLANCO de 56"

Modelo
V5601



Nivel de desplazamiento de aire
ALTO
10 000m³/h

300 RPM
5 velocidades

Control de velocidad de pared

Aspas: 56 cm
Diámetro: 142 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Peso del motor	Material
-	1	70 W	2.55 kg	Aspas metálicas

3 PACK Ventilador Industrial BLANCO de 56"

Modelo
V56-70w



Nivel de desplazamiento de aire
ALTO
10 000m³/h

300 RPM
5 velocidades

Control de velocidad de pared

Aspas: 56 cm
Diámetro: 142 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Peso del motor	Material
-	3	70 W	2.55 kg	Aspas metálicas

Ventilador Industrial NEGRO de 56"

Modelo
V5602



Nivel de desplazamiento de aire
ALTO
10 000m³/h

300 RPM
5 velocidades

Silencioso

Control de velocidad de pared

Aspas: 56 cm
Diámetro: 142 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Peso del motor	Material
-	1	70 W	2.8 kg	Aspas metálicas

3 PACK Ventilador Industrial NEGRO de 56"

Modelo
3PV5602



Nivel de desplazamiento de aire
ALTO
10 000m³/h

300 RPM
5 velocidades

Silencioso

Control de velocidad de pared

Aspas: 56 cm
Diámetro: 142 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Peso del motor	Material
-	1	70 W	2.8 kg	Aspas metálicas

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

VENTILADORES DECORATIVOS



igoto
SWISS

FRECUENCIA
60 Hz

100-240 V~
MULTIVOLTAJE

3 ASPAS

Motor reforzado

GARANTÍA 3 AÑOS

Silencioso

Fácil instalación

NOM

Ventilador BIENA 52"

Modelo V5201

Nivel de desplazamiento de aire
MODERADO
7 000 m³/h

PROTECCIÓN ESPECIAL



Motor DC 35 W
Equivalente a 70 W AC

- Mayor eficiencia
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Silencioso
- Ligero

Control remoto

Silencioso

6
Velocidades

3
Aspas de madera

Luz LED integrada 18 W

Diámetro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Material
-	1	DC 35 W	3 Aspas de madera ligeras y resistentes

LUZ LED 3000 °K INTEGRADA 4500°K 18 W - 6000°K

Ventilador BIENA 52"

Modelo V5202

Nivel de desplazamiento de aire
MODERADO
7 000 m³/h

PROTECCIÓN ESPECIAL



Motor DC 35 W
Equivalente a 70 W AC

- Mayor eficiencia
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Silencioso
- Ligero

Control remoto

Silencioso

6
Velocidades

3
Aspas de madera

Luz LED integrada 18 W

Diámetro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Material
-	1	DC 35 W	3 Aspas de madera ligeras y resistentes

LUZ LED 3000 °K INTEGRADA 4500°K 18 W - 6000°K

VENTILADORES

FRECUENCIA
60 Hz


100-240 V~
MULTIVOLTAJE


Motor
reforzado


GARANTÍA
3
AÑOS


Silencioso


Fácil instalación


NOM

Ventilador BIENA 52"

Modelo
V5203

 3 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



Nivel de desplazamiento de aire

MODERADO
7 000 m³/h

 **Motor DC 35 W**
Equivalente a 70 W AC

- Mayor eficiencia
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Silencioso
- Ligero


 **Control remoto**

 **Silencioso**

 6 Velocidades

 3 Aspas de madera

 **Luz LED integrada 18 W**



Diámetro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Material
-	1	DC 35 W	3 Aspas de madera ligeras y resistentes
LUZ LED 3000 °K		INTEGRADA 4500°K	18 W - 6000°K

Ventilador VERNIER 52"

Modelo
V5204

 4 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



Nivel de desplazamiento de aire

MODERADO
7 000 m³/h

 **Motor DC 35 W**
Equivalente a 70 W AC

- Mayor eficiencia
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Silencioso
- Ligero


 **Control remoto**

 **Silencioso**

 6 Velocidades

 4 Aspas de madera

 **Luz LED integrada 18 W**



Diámetro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Material
-	1	DC 35 W	4 Aspas de madera color maple oscuro y base negra
LUZ LED 3000 °K		INTEGRADA 4500°K	18 W - 6000°K

Ventilador VERNIER 52"

Modelo
V5205

 4 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



Nivel de desplazamiento de aire

MODERADO
7 000 m³/h

 **Motor DC 35 W**
Equivalente a 70 W AC

- Mayor eficiencia
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Silencioso
- Ligero


 **Control remoto**

 **Silencioso**

 6 Velocidades

 4 Aspas de madera

 **Luz LED integrada 18 W**



Diámetro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Material
-	1	DC 35 W	4 Aspas de madera color maple oscuro y base negra
LUZ LED 3000 °K		INTEGRADA 4500°K	18 W - 6000°K

Ventilador LUCERNA 42"

Modelo
V4209

 3 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



Nivel de desplazamiento de aire

MODERADO
7 000 m³/h

 **Motor DC 32 W**
Equivalente a 65 W AC

- Mayor eficiencia
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Silencioso
- Ligero

 **Control remoto**

 **Silencioso**

 6 Velocidades

 3 Aspas de acrílico

 **Luz LED integrada 36 W**



Diámetro: 106 cm
Peso: 8.4 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Material
-	1	DC 32 W	3 Aspas retráctiles de acrílico base negro y aspas marrón
LUZ LED 3000 °K		INTEGRADA 4500°K	36 W - 6000°K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FRECUENCIA
60 Hz



Ventilador LUCERNA 42"

Modelo
V4210



3 ASPAS RETRACTILES DE ACRILICO



- Mayor eficiencia
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Silencioso
- Ligero



Diámetro: 106 cm
Peso: 8.4 kg aprox.



Inner	Master	Potencia del motor	Material
-	1	DC 32 W	3 Aspas de madera ligeras y resistentes
LUZ LED 3000 °K		INTEGRADA 4500°K	36 W - 6000°K

Ventilador LUCERNA 42"

Modelo
V4211



3 ASPAS RETRACTILES DE ACRILICO



- Mayor eficiencia
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Silencioso
- Ligero



Diámetro: 106 cm
Peso: 8.4 kg aprox.



Inner	Master	Potencia del motor	Material
-	1	DC 32 W	4 Aspas de madera color maple oscuro y base negra
LUZ LED 3000 °K		INTEGRADA 4500°K	36 W - 6000°K

Ventilador Aria 42"

Modelo
V4201



23 cm

Aire

Luz



Aspas: 41 cm




Diámetro: 106 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	60 W	E26	Níquel cromado aspas negras

Ventilador Aria 42"

Modelo
V4202

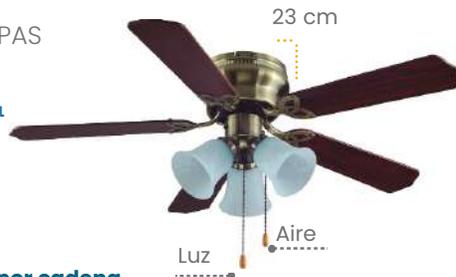

23 cm

Aire

Luz



Aspas: 41 cm



Diámetro: 106 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	60 W	E26	Níquel cromado aspas madera

FRECUENCIA
60 Hz


110-227 V~


Motor reforzado


GARANTÍA
3 AÑOS


Silencioso


Fácil instalación


NOM

Ventilador Ventum 30"

Modelo
V3001

 6 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



 Control por cadena

 110/160/210
3 velocidades

 3 focos
No incluye focos



Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	DC 35 W	E26	Aspas de madera gris titano

Ventilador Ventum 30"

Modelo
V3002

 6 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



 Control por cadena

 110/160/210
3 velocidades

 3 focos
No incluye focos



Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	DC 35 W	E26	Latón antiguo aspas madera

Ventilador Brezza 42"

Modelo
V4203

 4 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



 Control por cadena

 110/160/210
3 velocidades

 3 focos
No incluye focos



Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	60 W	E26	Níquel brillante aspas blancas

Ventilador Brezza 42"

Modelo
V4204

 4 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



 Control por cadena

 110/160/210
3 velocidades

 3 focos
No incluye focos



Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	60 W	E26	Níquel cromado aspas gris

FRECUENCIA
60 Hz


110-227 V~


Motor reforzado


GARANTÍA
3 AÑOS


Silencioso


Fácil instalación

NOM

Ventilador Vant 42"

Modelo
V4205

 4 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



Nivel de desplazamiento de aire

MODERADO
7 000 m³/h

 Control por cadena

 110/160/230
3 velocidades

 3 focos
No incluye focos

Aspas: 41 cm

Diámetro: 76 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	DC 35 W	E26	Níquel brillante aspas negras

Ventilador Vant 42"

Modelo
V4206

 4 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



Nivel de desplazamiento de aire

MODERADO
7 000 m³/h

 Control por cadena

 110/160/230
3 velocidades

 3 focos
No incluye focos

Aspas: 41 cm

Diámetro: 76 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	DC 35 W	E26	Negro y aspas gris

Ventilador Ventall 42"

Modelo
V4207

 4 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



Nivel de desplazamiento de aire

MODERADO
7 000 m³/h

 Control por cadena

 110/160/230
3 velocidades

 3 focos
No incluye focos

Aspas: 41 cm

Diámetro: 106 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	60 W	E26	Blanco y aspas blancas

Ventilador Ventall 42"

Modelo
V4208

 4 ASPAS

 PROTECCIÓN ESPECIAL



Nivel de desplazamiento de aire

MODERADO
7 000 m³/h

 Control por cadena

 110/160/230
3 velocidades

 3 focos
No incluye focos

Aspas: 41 cm

Diámetro: 106 cm
Peso: 5 kg aprox.

Inner	Master	Potencia del motor	Base	Material
-	1	60 W	E26	Latón antiguo aspas madera


igoto

SWISS[®]



igoto[®]

PUMPS

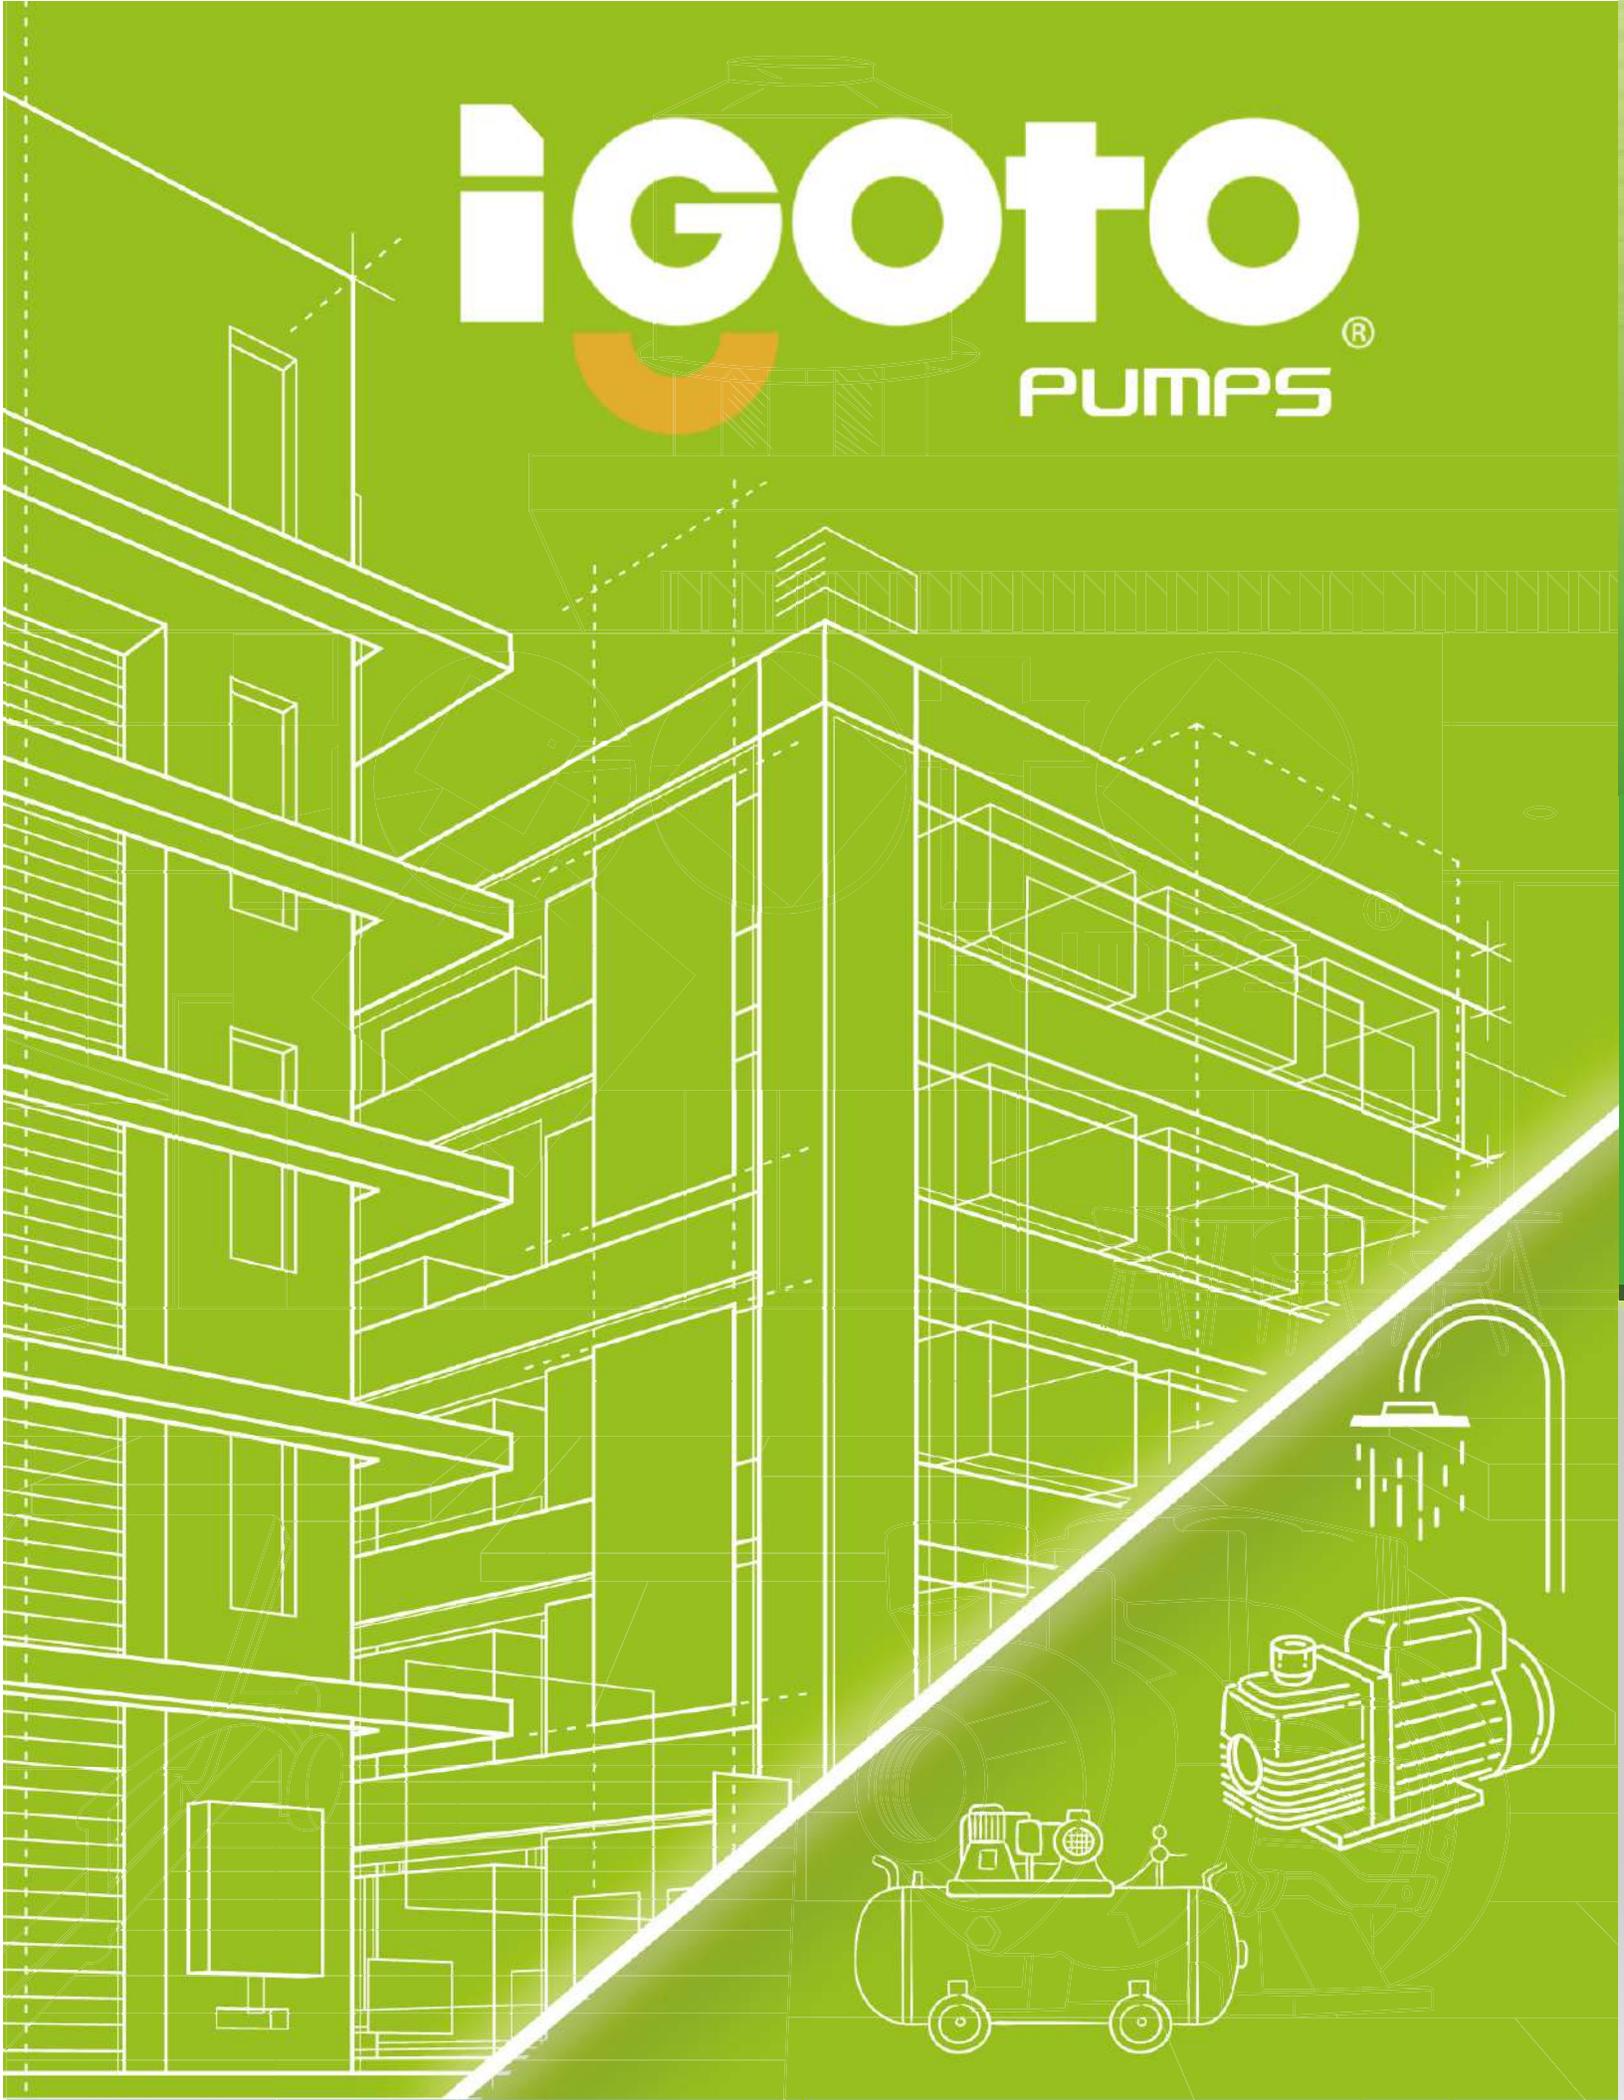



BOMBA PRESURIZADOR

¡Disfruta de un buen baño!
Aumenta la presión del agua con nuestros presurizadores.

BOMBA PERIFÉRICA

¡Lleva el agua a donde tú quieras!
Máxima presión en edificios e instalaciones altas.

BOMBA CENTRÍFUGA

¿Necesitas más agua?
Obtén grandes cantidades con nuestras bombas centrífugas.

SOLDADORA MINI Y PLUS

Ideal para trabajo industrial ligero.

BOMBA TIPO BALA

Obten agua desde lugares profundos.

BOMBA SUMERGIBLE

Presión constante desde la cisterna a tu hogar

AMBA CON
INTERIO DE BRONCE



MAYOR POTENCIA



EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

IMPULSOR DE BRONCE
MAYOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTE



NUEVOS PRODUCTOS

Página **125**

DESBROZADORAS



DB1001



DB1002



DB1003



DB1004

Página **105, 112, 113 y 115**

**PRESURIZADORES AUTOMÁTICOS
Y BOMBAS SUMERGIBLES**



APF050



PAC25



PAC23



Q800MAX/Q1000MAX

Página **126 y 127**

BROCHAS, RODILLOS Y KITS DE PINTURA



Línea PLUS



PRESURIZADORES

Presurizador Automático

Altura Máxima hasta **35 m**

NUEVO

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso



- Compacto
- Presión máx. 8 bar
- Flujo continuo en todos tus servicios



TECNOLOGÍA ALEMANA

SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA



MODELO	Potencia HP W		Motor	Clase de asilamiento	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.		Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
APF050	1/2	400	1 F 127 V~	F	35	80	1"	1"	60 °C	3.2 A	5.3 kg

BOMBAS DE PRESIÓN CONSTANTE

Bomba de presión constante

Altura Máxima hasta **45 m**

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBLEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- Soporta altas temperaturas
- Hasta 10 servicios
- Presión constante y simultánea en todos los servicios
- Silenciosa

Hasta **10 SERVICIOS**



TARJETA
ELECTRÓNICA INTELIGENTE



IMPULSOR
DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	Potencia HP W		Voltaje	A. Máx (m)	A. Máx (l/m)	Descarga	Decibeles	Servicios	Grado IP
APF200	0,75	550	127 V~	45	83	25 mm 1" FNPT	42 dB	10 servicios aprox	55

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Bomba Periférica

Altura Máxima hasta 60 m

MAYOR
FLUJO DE
AGUA



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado
de tinaco



Llenado
de alberca



Hidroneumático

VENTAJAS:

MÁXIMA PRESIÓN DE AGUA
A GRANDES ALTURAS

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento



INJERTO
DE BRONCE

IDEAL PARA
TANQUE
HIDRONEUMÁTICO



EMBOBINADO
DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN
Y MENOS CALENTAMIENTO

IMPULSOR
DE BRONCE
MAYOR DURABILIDAD,
FLUJO CONSTANTE



MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
QB-60	1/2	370	1 F 127 V~	35	35	1"	1"	20 µF	3.5 A	5.5 kg
QB-70	3/4	550	1 F 127 V~	55	55	1"	1"	30 µF	7.2 A	8.8 kg
QB-80	1	750	1 F 127 V~	60	60	1"	1"	40 µF	11 A	9 kg

Bomba Periférica DÚO

Altura Máxima hasta 60 m



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado
de tinaco



Llenado
de alberca



Hidroneumático

VENTAJAS:

MAYOR FLUJO DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento



IMPULSOR
DE BRONCE
MAYOR DURABILIDAD,
FLUJO CONSTANTE



Embobinado
con PROTECCIÓN
TÉRMICA

IDEAL PARA
TANQUE
HIDRONEUMÁTICO

INJERTO
DE BRONCE

MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
PKM-60	1/2	370	1 F 127 V~	33	31	1"	1"	20 µF	3.5 A	3.5 kg
PKM-70	3/4	550	1 F 127 V~	51	43	1"	1"	30 µF	7.2 A	7.5 kg
PKM-80	1	750	1 F 127 V~	55	48	1"	1"	40 µF	11 A	8 kg

Bomba Periférica NOVA

Altura Máxima hasta **24 m**

NOVA



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

MAYOR FLUJO DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Bajo consumo de energía



MODELO	Potencia		Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones		Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
	HP	W				Succ.	Des.			
PE-60	1/2	370	1 F 127 V~	24	32	1"	1"	20 µF	3.5 A	3.5 kg

Bomba Autocebante

Altura Máxima hasta **45 m**

MAYOR FLUJO DE AGUA



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

IDEAL PARA BOMBEO Y ASPIRACIÓN SIN MAYOR MANTENIMIENTO

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Mayor durabilidad y flujo constante



MODELO	Potencia		Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones		Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
	HP	W				Succ.	Des.			
AT60	1/2	370	1 F 127 V~	33	30	1"	1"	25 µF	5.2 A	7.5 kg
AT80	1	750	1 F 127 V~	45	50	1"	1"	35 µF	10.8 A	10.8 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Bomba JET

Altura Máxima hasta **52 m**

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

Hidroneumático

VENTAJAS:

MÁXIMO CAUDAL Y PRESIÓN EN UN SOLO PRODUCTO

- Mayor durabilidad
- Flujo constante
- Bajo consumo de energía.



CABEZAL y FLECHA DE ACERO INOXIDABLE
MAYOR DURABILIDAD

Hasta **60 C°** TEMPERATURA

ALTO DESEMPEÑO

MODELO	Potencia		Motor	A. Máx (m)	Rango operación		Conexiones		Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
	HP	W			H(m)	Q(l/m)	Succ.	Des.			
JINX60	1/2	370	1 F 127 V~	38	8÷27	41÷5	1"	1"	30 µF	4.7 A	7.4 kg
JINX70	3/4	550	1 F 127 V~	40	10÷32	44÷5	1"	1"	40 µF	8.7 A	7.8 kg
JINX80	1	750	1 F 127 V~	44	10÷36	48÷5	1"	1"	50 µF	9.5 A	8.5 kg
JINX90	1 1/2	1100	1 F 127 V~	52	10÷40	51÷5	1"	1"	50 µF	11 A	9.2 kg

Bomba Multietapa

Altura Máxima hasta **50 m**

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

Hidroneumático

VENTAJAS:

ABASTECIMIENTO DE AGUA A GRANDES ALTURAS

- Máximo ahorro de energía
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Silencioso y fácil instalación



FLECHA DE ACERO INOXIDABLE
MAYOR DURABILIDAD

IMPULSOR DE PLÁSTICO
FLUJO CONSTANTE

MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones		Capacitor	Corriente Eléctrica
						Succ.	Des.		
MH550	0.5	370	1 F 120 V~	34	80	1"	1"	40 µF	6 A
MH900	0.75	550	1 F 120 V~	50	90	1"	1"	55µF	8.5 A
MH1500	1	750	1 F 120 V~	35	130	1"	1"	70 µF	12 A
MH1800	1.5	1100	1 F 120 V~	50	130	1"	1"	100 µF	15.5 A

Bomba Centrífuga DÚO

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

MÁXIMO CAUDAL A GRANDES ALTURAS

- Embobinado con protección térmica
- Mayor durabilidad y flujo constante

Altura Máxima hasta **32 m**



MODELO	Potencia		Motor	A. Máx (m)	Rango operación		Conexiones		Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
	HP	W			H(m)	Q(l/m)	Succ.	Des.			
CPM-130D	1/2	370	1 F 127 V~	22	20÷6	18÷80	1"	1"	25 µF	4.5 A	9.2 kg
CPM-146D	3/4	550	1 F 127 V~	28	26÷8	23÷92	1"	1"	35 µF	7.2 A	12 kg
CPM-158D	1	750	1 F 127 V~	32	30÷10	18÷100	1"	1"	45 µF	9.8 A	13 kg

BOMBA PARA FUENTES

Bomba para fuentes

APLICACIONES:



Circulación del agua



Fuentes



Comercial



Doméstico



Drenaje

VENTAJAS:

FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y CONSTANTE

- Motor con polos protegidos contra sobrecarga
- Graduación de la temperatura del líquido
- Pantalla de entrada extraíble para mejor limpieza

Altura Máxima hasta **8 m**



MODELO	Potencia HP	HZ	Motor	PSI	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Ampers FLA	Ampers del disyuntor	Peso
BF195	1/6	60	1 F 127 V~	11.4	6	76	2.0	15 A	3.4 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Bomba para piscina

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- SILENCIOSA
- PRESIÓN CONSTANTE

Altura Máxima hasta 16 m



Silenciosa



Presión constante



MULTIVOLTAJE
110 / 220 V



ENTRADA Y SALIDA
2" X 2" NPT



CICLO DE TRABAJO
6 A 8 hrs

MODELO	Potencia HP	W	A. Máx (m)	Volumen filtrado	Peso	Caudal Máximo
BP-1	1	325	12	80	11kg	325 l/m
BP-1.5	1.5	360	15	110	12.2 kg	360 l/m
BP-2	12	450	16	135	15.7 kg	350 l/m

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

Tanque Hidroneumático

MÁXIMA PRESIÓN EN TODAS LAS SALIDAS DE AGUA.

IDEAL PARA BOMBAS:

PKM-60 QB-60 QB-70 QB-80



Almacenaje de agua



Mantenimiento continuo

INCLUYE:

- Manómetro
- Conector
- Automático
- Manguera Flexible



INCLUYE KIT:



MANÓMETRO



CONECTOR



AUTOMÁTICO



MANGUERA FLEXIBLE

MODELO	Capacidad real	Conexión	Presión máxima	Peso
TH-24	21 L	G1	8,16 kg/s ² =116 PSI	5.5 kg
TH-50	43 L	G1	8,16 kg/s ² =116 PSI	7.7 kg
TH-100	93 L	G1	8,16 kg/s ² =116 PSI	14 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

Tanques Armados

IDEAL PARA BOMBAS:


PKM-60 QB-70

Altura Máxima hasta 60 m



↑ ALTURA MÁXIMA HASTA 30m

TH24 + PKM60 = HA750

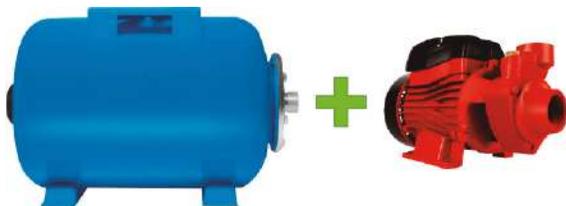

↑ ALTURA MÁXIMA HASTA 60m

TH50 + QB70 = HA750



MODELO	Tanque	Bomba	Potencia	Capacidad real	Altura máxima	Conexión
HA370	TH24	PKM60	1/2 HP	21 L	30 m	G1
HA750	TH50	QB70	3/4 HP	43 L	60 m	G1

AUTOMÁTICOS PARA BOMBAS

Automático para bomba de agua

IDEAL PARA BOMBAS:

PKM-60 QB-60 QB-70
QB-80 CPM-158D



Bombas con mínimo 3kg de presión.



Ciclo de trabajo continuo. Siempre y cuando cumpla con las condiciones óptimas de trabajo (agua y voltaje)

VENTAJAS:

MÁXIMA PRESIÓN AL ABRIR EL GRIFO DEL AGUA

- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- Regula el flujo de agua
- Función automática o manual



MULTI VOLTAJE
85 - 240 V ~
EVITA SOBRECARGAS



PRESIÓN AJUSTABLE

SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA

MODELO	Potencia HP	W	Motor	Rango de operación	Temperatura máxima	Conexiones Succ.	Des.	Corriente eléctrica	Peso
AMC-2.1	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90 °C	1"	1"	10 A	1.17 kg
AMC-10	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90 °C	1"	1"	10 A	0.98 kg
AMC-12	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90 °C	1"	1"	10 A	1.17 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

MOTOBOMBA

Motobomba

APLICACIONES:



Agrícola



Pipa de agua



Uso con gasolina

VENTAJAS:

IDEAL PARA AGUA LIMPIA Y REGAR CULTIVOS

- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- Sensor de nivel de aceite.

Altura Máxima hasta **32 m**

MAYOR FLUJO DE AGUA



Succión máxima **8 m**



Indicador de Nivel de Aceite

Uniones para manguera de **Aluminio**

MODELO	Potencia HP	Velocidad de motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Succión máxima	Capacidad del tanque
MAG2	6.5	3600 rpm	32	800	5 cm 2"	5 cm 2"	8 m	3.6 L
MAG3	6.5	3600 rpm	30	1200	7.6 cm 3"	8 cm 3"	8 m	3.6 L

AUTOMÁTICOS Y PRESURIZADORES

Presurizador Automático

Altura Máxima hasta **19 m**

NUEVO



APLICACIONES:



Lavadero



Fregadero



Regadera



W.C



Lavadora



Calentador solar

Controlador inteligente



• Presión constante



VENTAJAS:

AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso

TECNOLOGÍA ALEMANA

SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA



MODELO	Potencia HP	W	Motor	Clase de asilamiento	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC25	1/2	400	1 F 127 V~	F	19	70	1"	1"	80 °C	3.2 A	6.5 kg

Presurizador Automático

APLICACIONES:



VENTAJAS:

AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso

Altura Máxima hasta **19 m**

NUEVO



INCLUYE
ADAPTADOR 3/4 A 1

TECNOLOGÍA ALEMANA

SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	Clase de aislamiento	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC23	1/2	370	1 F 127 V~	F	17	60	1"	1"	100 °C	3 A	5 kg

Presurizadores automáticos

Bombas con mínimo 3kg de presión.

24/7 Ciclo de trabajo continuo. Siempre y cuando cumpla con las condiciones optimas de trabajo (agua y voltaje)

Temperatura máxima 60 °C

VENTAJAS:

MÁXIMA PRESIÓN AL ABRIR EL GRIFO DEL AGUA

- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- Regula el flujo de agua
- Función automática o manual



PAC-100



PAC-200



TECNOLOGÍA INVERTER
• Más caudal.
• Más potencia.
• Menos consumo.

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor ENTRADA	Motor SALIDA	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexión	Frecuencia	Peso
PAC-100	1/10	750	24 V~	110-220V~	18 m	26 l/m	1/2"	50-60 HZ	2.5 kg
PAC-200	1/8	750	24 V~	110-220V~	21 m	31 l/m	3/4"	50-60 HZ	2.5 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Presurizador Automático

Altura Máxima hasta **9.2 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso

Llenado rápido



SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA



MODELO	Potencia		Motor	Clase de asilamiento	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones		Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
	HP	W					Succ.	Des.			
PAC15	1/6	140	1 F 127 V~	F	9	27	3/4"	3/4"	90 °C	1 A	2.5 kg

Presurizadores Automáticos

Altura Máxima hasta **12 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso

Llenado rápido



PAC16

Modo de uso:
-Automático
-Manual



PAC21



SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA



MODELO	Potencia		Motor	Clase de asilamiento	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones		Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
	HP	W					Succ.	Des.			
PAC16	1/6	140	1 F 127 V~	F	11	35	3/4"	3/4"	60 °C	1 A	2.5 kg
PAC21	1/6	140	1 F 127 V~	F	7	30	1"	1"	60 °C	3.5 A	5 kg
	1/4	210			10.5	41	1"	1"			
	1/3	245			12	58	1"	1"			

Bomba sumergible cuerpo de aluminio

Altura Máxima hasta **40 m**

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- Mejor conducción y menos calentamiento.
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo.



ALTO DESEMPEÑO

Cuerpo DE ALUMINIO

MENOR OXIDACIÓN

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO



MODELO	Potencia HP	W	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Conexiones Succ.	Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
QDA -370	0.5	0.37	16	100	15-5	20-90	1"	1"	25 µF	6.4 A	11.8 kg
QDA -550	0.75	0.55	25	108	23-5	17-100	1"	1"	40 µF	10 A	16.7 kg
QDA -750	1	0.75	31	132	29-5	15-125	1"	1"	50 µF	11.8 A	16.5 kg

Bomba sumergible de acero inoxidable

Altura Máxima hasta **47 m**

NUEVO

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- Estructura de sellado de cámara de aceite doble, drenaje de alta presión.
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 14 m máximo.

Mango ergonómico



Cuerpo de acero inoxidable

ALTO DESEMPEÑO



MODELO	Potencia HP	W	Impulsores	A. Máx (m)	C. Máx (L/h)	Voltaje	Amperaje máx.
Q800MAX	1	800	3	37	6500	127 V~ 50 Hz	8.4
Q1000MAX	1.3	1100	4	47	6500	230 V~ 50 Hz	8.4



Bomba sumergible de acero inoxidable

Altura Máxima hasta **40 m**

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m. máximo



ALTO DESEMPEÑO

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

10 METROS DE CABLE



MODELO	Potencia		Impulsores	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Rango operación		Conexiones		Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
	HP	W				H(m)	Q(l/m)	Succ.	Des.			
Q800	1	750	3	30	296	5÷14	296÷80	1"	1"	35 µF	6 A	7.6 kg
Q1000	1.3	1100	4	40	329	7÷15	329÷50	1"	1"	35 µF	8 A	8.1 kg

Bomba sumergible plástica

Altura Máxima hasta **10 m**

APLICACIONES:



Agua limpia o turbia



No paso sólido



Grado alimenticio



No estacionaria



Químicos:
-Hipocloritos
-Sosa caustica



Llenado de cisterna

VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo



ALTO DESEMPEÑO

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

8 METROS DE CABLE



MODELO	Potencia		Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
	HP	W							
SPL-370	1/2	370	1 F 127 V~	8	175	3/4"-1"-1 1/2"	10 µF	4.4 A	4.3 kg
SPL-750	1	750	1 F 127 V~	10	203	3/4"-1"-1 1/2"	16 µF	6.5 A	5.1 kg

Bomba sumergible para agua turbia

Altura Máxima hasta **18 m**

APLICACIONES:



Carcamo



Agrícola



Construcción



Paso sólido 4mm



No basura

VENTAJAS:

MAYOR FLUJO DE AGUA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento
- Sumergible 13 m máximo

Salida adaptable:
-1.5" o 2"



EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

8 METROS DE CABLE

IMPULSOR METALICO
FLUJO CONSTANTE



MODELO	Potencia HP	W	A. Máx (m)	Descarga	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Corriente Eléctrica	Capacitor	Peso
WQD10	3/4	550	15	1.5"	5÷14	296÷33	10.6 A	40 µF	14 kg
WQD16	1	750	18	1.5"	7÷15	329÷50	12.7 A	50 µF	17 kg

Bomba sumergible

Altura Máxima hasta **33 m**

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Llenado de tinaco



Llenado de alberca



Aspersores

VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE DESDE LA CISTERNA A TU HOGAR

- Embobinado con protección térmica
- Flujo constante
- Sumergible 13 m máximo



Con flotador



Sin flotador



8 METROS DE CABLE

IMPULSOR METALICO
FLUJO CONSTANTE

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

CON FLOTADOR

MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
QDX1.5-17F-0.37F	1/2	370	1 F 127 V~	18.5	17÷6	17÷85	1"	25 µF	6.4 A	11.8 kg
QDX10-12-0.55T	3/4	550	1 F 127 V~	17.5	15÷6.5	100÷218	1 1/2"	40 µF	10 A	16.7 kg
QDX3-24-0.75T	1	750	1 F 127 V~	28	26÷12	52÷115	1 1/2"	50 µF	11.8 A	16.5 kg
QDX10-16-0.75T	1	750	1 F 127 V~	20.3	18÷7	130÷260	2"	50 µF	11.8 A	17.7 kg

SIN FLOTADOR

QDX1.5-17-0.37T	1/2	370	1 F 127 V~	18.5	17÷6	17÷85	1"	25 µF	6.4 A	11.6 kg
QDX1.5-25-0.55T	3/4	550	1 F 127 V~	25	24÷11.5	18÷110	1"	40 µF	10 A	15.6 kg
QDX1.5-32-0.75T	1	750	1 F 127 V~	33	32÷12.7	17÷112	1"	50 µF	11.8 A	17.9 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Bomba sumergible tipo bala

Altura Máxima hasta 192 m



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Urbano



Llenado de tinaco



Ideal para pozo

VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBLEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo



MOTOR REBOBINABLE BAÑADO EN ACEITE

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO



MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBA36	1/2	370	1 F 127 V~	50 39 14	17 50 83	1 1/4"	35 µF	5 A	10.5 kg
TBA51	3/4	550	1 F 127 V~	70 54 20	17 50 83	1 1/4"	45 µF	8 A	11.4 kg
TBA69	1	750	1 F 127 V~	90 76 26	17 50 83	1 1/4"	60 µF	11 A	12.9 kg
TBA87	1 1/2	1100	1 F 127 V~	111 85 31	17 50 83	1 1/4"	70 µF	14 A	15 kg

MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBA220-1.5	1.5	1.1	220 V~	85 31	50 83	1 1/4"	40 µF	6 A	- kg
TBA220-2	2	1.5	220 V~	131 100 37	17 50 83	1 1/4"	50 µF	8 A	- kg
TBA220-3	3	2.2	220 V~	195 149 56	17 50 83	1 1/4"	67 µF	14 A	- kg

Bomba sumergible tipo bala con capacitor interno

Altura Máxima hasta **110 m**



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Urbano



Llenado de tinaco



Ideal para pozo

VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo



MODELO	Potencia		Motor	A. Máx (m)		C. Máx (l/m)		Conexiones	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
	HP	W						Succ. Des.			
TBIN36	1/2	370	1 F 127 V~	50	17	17	17	1" / 4"	35 µF	5 A	10.5 kg
				39	50	50	50				
				14	83	83	83				
TBIN51	3/4	550	1 F 127 V~	70	17	17	17	1" / 4"	45 µF	8 A	11.4 kg
				54	50	50	50				
				20	83	83	83				
TBIN69	1	750	1 F 127 V~	90	17	17	17	1" / 4"	60 µF	11 A	12.9 kg
				76	50	50	50				
				26	83	83	83				
TBIN87	1 1/2"	1100	1 F 127 V~	111	17	17	17	1" / 4"	67 µF	14 A	15 kg
				111	50	50	50				
				85	83	83	83				

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



iGoto

PUMAS®

COMPRESORES DE AIRE

COMPRESOR

APLICACIONES:



Agrícola



Doméstica

VENTAJAS:

LLENADO RÁPIDO DE AIRE

- LIBRE DE MANTENIMIENTO
- NO REQUIERE DE ACEITE.
- PORTÁTIL Y COMPACTA
- RUEDAS FIRMES, PARA FÁCIL TRANSPORTACIÓN



PRO-50



PRO-24



Libre de mantenimiento



No requiere de aceite



Llenado rápido de aire



Salida de aire regulado / fija

MOTOR
SILENCIOSO

MODELO	Presión máxima	Potencia	Tensión	Frecuencia	Velocidad	Flujo de aire	Capacidad de tanque
PRO-24	115PSI	1 1/2 HP	127 V~	60 Hz	3 450 rpm	190 L/min	24 L
PRO-50	115PSI	2 1/2 HP	127 V~	60 Hz	3 450 rpm	160 L/min	50 L

COMPRESOR



APLICACIONES:



Agrícola



Doméstica

VENTAJAS:

LLENADO RÁPIDO DE AIRE

- CUBIERTA PLÁSTICA, PROTEGE EL MOTOR.
- TANQUE DE HIERRO FUNDIDO.
- SOPORTE ANTIVIBRACIÓN.
- PORTÁTIL Y COMPACTO.
- LLENADO RÁPIDO DE AIRE.



COMP-10



AMBOS PRODUCTOS CONTIENEN

- 1 FILTRO DE AIRE
- TAPÓN DE DEPÓSITO DE ACEITE
- RONDANAS DE HULE
- JUEGO DE TORNILLERÍA
- MANUAL DE USUARIO



COMP-24



MODELO	Presión máxima	Potencia	Tensión	Frecuencia	Velocidad	Flujo de aire	Capacidad de tanque
COMP-10	115PSI	2 HP	127 V~	50 Hz	3 450 rpm	160 L/min	10 L
COMP-24	115PSI	2 1/2 HP	127 V~	50 Hz	3 450 rpm	160 L/min	24 L



SOLDADORA TIPO INVERSORA

DE MICROALAMBRE MIG/ MMA / TIG

Soldadora tipo inversora de microalambre MIG/MMA/LIFT TIG

Ideal para trabajo moderado



TIPO DE MICROALAMBRE

- MIG - MMA - LIFT TIG

VENTAJAS:

- Fuerza de arco
- Arranque en caliente
- Tecnología anti pegado

INCLUYE:

- Soldadora tipo inversora
- Cable con pinza porta electrodo
- Cable con pinza conexión a tierra
- Careta para soldar
- Cepillo de alambre
- Cable antorcha TIG
- Manual de usuario



Incluye accesorios



ÚTIL PARA
SOLDADURAS DE
HASTA 3,2 mm

MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
MIG-135	130 A	30-130 A	127 V~	120 A - 40% 96 A - 60%	80%	0,93	F	6,5 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Soldadora tipo inversora de microalambre MIG/MMA/LIFT TIG

Ideal para trabajo moderado



TIPO DE MICROALAMBRE

- MIG - MMA - LIFT TIG

VENTAJAS:

- Fuerza de arco
- Arranque en caliente
- Tecnología anti pegado

INCLUYE:

- Soldadora tipo inversora
- Cable con pinza porta electrodo
- Cable con pinza conexión a tierra
- Careta para soldar
- Cepillo de alambre
- Cable antorcha MIG

- Manual de usuario



Incluye accesorios



127-220 V~
ADAPTADOR
MULTIVOLTAJE

MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
P-135 MIG	130 A	40-120 A	127-200 V~	120 A - 40% 96 A - 60%	80%	0,73	F	5 kg

Soldadora tipo inversora

Ideal para trabajo ligero



TIPO DE ELECTRODOS

- Revestido - Microalambre - Tungsteno

5/5

5 minutos de trabajo continuo por 5 minutos de descanso

VENTAJAS:

- Aprovechamiento de energía
- Convierte corriente alterna a corriente directa

INCLUYE:

- Soldadora tipo inversora
- Cable con pinza porta electrodo
- Cable con pinza conexión a tierra
- Careta para soldar
- Cepillo de alambre
- Manual de usuario

MINI-130 - Uso amateur

MINI-200 - Uso semiprofesional



MULTI VOLTAJE
110 - 240 V~
EVITA SOBRECARGAS



ÚTIL PARA SOLDADURAS DE HASTA 3,2 mm

Incluye accesorios



MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
MINI-130	130 A	30-130 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	4 kg
MINI-200	200 A	30-200 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	5.5 kg

Soldadora tipo inversora plus

TIPO DE ELECTRODOS

- Revestido - Microalambre
- Tungsteno



5 minutos de trabajo continuo por 5 minutos de descanso

VENTAJAS:

- Aprovechamiento de energía
- Convierte corriente alterna a corriente directa

INCLUYE:

- Soldadora tipo inversora
- Cable con pinza porta electrodo
- Cable con pinza conexión a tierra
- Careta para soldar
- Cepillo de alambre
- Manual de usuario

Ideal para trabajo moderado



PLUS-130



PLUS-200



Incluye accesorios



MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
PLUS-130	130 A	30-130 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	4 kg
PLUS-200	200 A	30-200 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	5.5 kg

Careta electrónica

Careta Electrónica de Oscurecimiento Automático

Protección UV / IR

Batería Li-Ion
Carga mediante celda solar

ENCENDIDO Y APAGADO ELECTRÓNICO



CRT01 CRT11 CRT03 CRT12 CRT13

MODELO	Protección	Nivel de sombra	Sensores de arco	Ideal para soldaduras	Velocidad de retardo	Peso
CRT01	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2-0,5 s	0,46 kg
CRT11	UV/IR	DIN 9-13	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg
CRT03	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,47 kg
CRT12	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg
CRT13	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoro® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



DESBROZADORAS

NUEVO



APLICACIONES:



Jardinería



Agrícola



Construcción

VENTAJAS:

FÁCIL DE CONTROLAR

- Rápidas y eficaces al cortar maleza, hierba densa, arbustos pequeños y vegetación en terrenos difíciles de alcanzar.
- Ideales para trabajar en espacios estrechos o irregulares,

Motor a GASOLINA

MOTOR 2 TIEMPOS



Hoja de metal 3T



Cabezal de nailon



Hoja de aleación 40T



MEZCLA RECOMENDADA

MODELO	Capacidad del tanque	Diámetro de corte	Watts	Consumo de gasolina	Cilindrada	Potencia	Peso
DB1001	600 ml	17" (43cm)	700 W	0.42 L/h	26 cc	1HP/0,7 kw/7500 rpm	6 kg
DB1002	1,200 ml	18" (45cm)	1500 W	0.72 L/h	52 cc	2HP/1,5 kw/8000 rpm	8 kg
DB1003	1,200 ml	18" (45cm)	1500 W	0.72 L/h	52 cc	2HP/1,5 kw/8000 rpm	12.5 kg
DB1004	1,200 ml	18" (45cm)	1500 W	0.72 L/h	52 cc	2HP/1,5 kw/8000 rpm	12.5 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



BROCHAS

APLICACIONES:



Industrial



Mobiliario



Arte y decoración



Carpintería

VENTAJAS:

Cerdas naturales

- Son mejores para pinturas a base de aceite o barnices.
- Se adaptan bien a la aplicación de productos más gruesos y tienen una excelente capacidad para retener la pintura.

Cerdas sintéticas

- Son ideales para pinturas a base de agua (como látex) y tienen una mayor durabilidad.
- Ofrecen una mayor capacidad para mantener la forma.

NUEVO

1/2"



BR1005

1"



BR1010

1 1/2"



BR1015

2"



BR1020

2 1/2"



BR1025

Cerdas 100% natural

3"



BR1030

4"



BR1040

5"



BR1050

6"



BR1060

Con cerdas naturales

3"



BR2030

4"



BR2040

5"



BR2050

6"



BR2060

Con cerdas naturales

BROCHAS PLUS

RODILLOS

NUEVO

APLICACIONES:



Industrial



Mobiliario



Carpintería

VENTAJAS:

FELPA

- Ideales para superficies irregulares o rugosas, como paredes de yeso, ladrillo o superficies de concreto.
- Más absorbentes, lo que puede permitir aplicar más pintura en cada pasada.

Uso interior

3/8



RD1001

1 1/4



RD1002

Uso exterior

3/8



RD1003

1 1/4"



RD1004

REPUESTOS

MICROFIBRA

- Ideales para obtener un acabado profesional y sin texturas visibles. Esto es especialmente importante si se busca un acabado muy suave, como en superficies lisas o cuando se pintan acabados de alto brillo.
- Ideales para pinturas de base acuosa o látex, ya que no dejan marcas o burbujas.

Uso interior

3/8



RD2001

1 1/4



RD2002

Uso exterior

3/8



RD2003

1 1/4"



RD2004

KITS CHAROLAS PLÁSTICAS

Charola plástica, brocha 4" y rodillo interior 3/8"



3P1001

Charola plástica, brocha 4" y rodillo interior 1 1/4"



3P1002

Charola plástica, brocha 4" y rodillo exterior 3/8"



3P1003

Charola plástica, brocha 4" y rodillo exterior 1 1/4"



3P1004

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




Flotador con contra peso



MODELO	Longitud manguera	Corriente eléctrica	Peso
FPS-2	2 m	16 A	0.3 kg
FPS-3	3 m	16 A	0.6 kg
FPS-6	6 m	16 A	0.9 kg
FPS-10	10 m	16 A	1.2 kg

Tarjeta para control automático

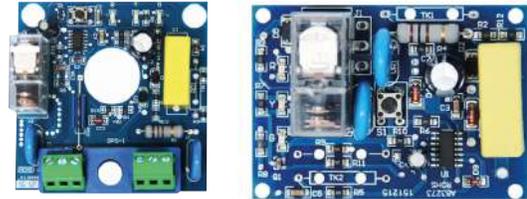

R-AMC-2.1

R-AMC-10



R-AMC-12

MODELO	Descripción	Apto para
R-AMC-2.1	Refacción pastilla AMC-2.1	AMC-2.1
R-AMC-10	Refacción pastilla AMC-10	AMC-10
R-AMC-12	Refacción pastilla AMC-12	AMC-12

Impulsor para bomba centrífuga y periférica



MODELO	Apto para	MODELO	Apto para
REF-04	CPM130D	REF-18	QB60
REF-05	CPM146D	REF-19	QB70
REF-06	CPM158D	REF-44	QB80

Impulsor para bomba sumergible



MODELO	Apto para	MODELO	Apto para
REF-20	QDX17	REF-23	QDX32
REF-21	QDX25	REF-24	QDX24
REF-22	QDX12	REF-25	QDX16

Membrana EPDM



MODELO	Apto para
REF-33	Tanque 24 L



MODELO	Apto para
REF-34	Tanque 50 L



MODELO	Apto para
REF-35	Tanque 100 L

Conector



MODELO
REF-01

Manómetro



MODELO
REF-36

Tapa capacitor para PK60



MODELO
REF-29

Control automático para tanque hidroneumático




MODELO	Motor	Rango operación	Corriente eléctrica	Entrada conexión
AMH-2	85-240~	20-40 PSI	16 A	1/4"

Manguera flexible



MODELO	Medida
REF-03	60 cm

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. iGoto® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

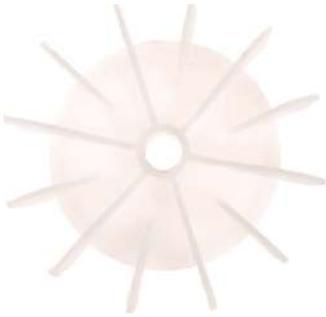
Ventilador


MODELO	Apto para
REF-07	QB60,PKM60,CPM-130
REF-08	QB70,QB80
REF-09	CPM146,CPM158

Inyector


MODELO	Apto para
REF-30	JINX60
REF-31	JINX70
REF-32	JINX80, JINX90

Capacitor


MODELO	Capacidad	MODELO	Capacidad
REF-10	20 μ F	REF-13	25 μ F
REF-11	30 μ F	REF-14	35 μ F
REF-12	40 μ F	REF-15	45 μ F

Balero


MODELO	Apto para
REF-26	QB70 y QB80
REF-27	QB60,QDX17,CPM-130 AT60
REF-28	QDX25,QDX12,CPM-146 CPM-158, AT80, QDX32 QD16

Sello mecánico


MODELO	Apto para
REF-16	QB60,QB70,PKM60,CPM-130
REF-17	CPM-146,CPM-158

Caja de control


MODELO	Apto para
REF-37	TBA-36
REF-38	TBA-51
REF-39	TBA-69
REF-40	TBA-87
REF-41	TBA-220-1.5
REF-42	TBA-220-2
REF-43	TBA-220-3



igoto®

2025

www.igoto.com.mx